

6V | 12V | 24V

GENIUSPRO50



TÖBB FESZÜLTÉGSZINTTEL HASZNÁLHATÓ PROFESSZIONÁLIS AKKUMULÁTORTÖLTŐ.

TÖBBFESZÜLTÉSŰ

6V, 12V, & 24V.

6 voltos (50 amperes), 12 voltos (50 amperes) és 24 voltos (25 amperes) - ólomsavas autós, hajós, és mélyciklusos akkumulátorok, beleértve az elárasztott, zselés, AGM és karbantartásmentes, valamint lítium-ion akkumulátorokat is.

0,0V

KÉNYSZER ÜZEMMÓD.

A teljesen lemerült, 1 voltnál alacsonyabb töltöttségű akkumulátorok esetében kézzel kapcsolja be a kényszerített módot, amellyel először a készülék észleli az akkumulátort, majd akár nulla voltra lemerült akkumulátorokat is tölteni tud.

24/7

NULLA TÚL.

Biztonsággal tölthet akkumulátorokat egész évben. A folyamatos töltés nem igényel felhasználói beavatkozást, továbbá nem kell aggódnia, hogy túltölti akkumulátorát.

-40°C

ULTRARUGALMAS KÁBELEK.

Az ultrarugalmas szilikon kábeleket akár -40°C fokban is használhatja, a nejlonnal erősített ármékölas maximális védelmet nyújt a kidörzsölődés ellen.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ÓLOMSAVAS

WET

GEL

MF


EFB

AGM

LI-ION

AUTÓ | HAJÓZÁS | LAKÓAUTÓ | SPORTMOTOR | GYEP ÉS KERT

NOCO genius PRO 50

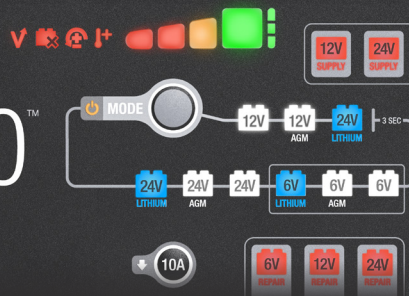

TÖLTÉSI MÓDOK

ÓLOMSAVAS

6V, 12V és 24V nedves cellás, zselés, továbbfejlesztett elárasztott, karbantartásmentes és kalciumos akkumulátorokhoz



AGM

6V, 12V és 24V AGM vagy karbantartásmentes akkumulátorokhoz.



LITHIUM

6V, 12V és 24V lítium-ion akkumulátorokhoz (ideértve a lítium-vas-foszfát akkumulátorokat is). Csak Akkumulátorkészítő rendszerrel (BMS) szerelt akkumulátorokhoz.



JAVÍTÁS

Régi, nem használt, sérült, rétegzett vagy szulfátosodott akkumulátorok javításához.



ÁRAMFORRÁS

DC tápforrásként szolgál 12V vagy 24V DC eszközökhöz, vagy memóriamegtartó funkció akkumulátorcsere esetén.



KÉNYSZERÍTÉS

1V alatti töltési akkumulátorok töltéséhez. A LED-ek minden töltési módban villognak, a kiválasztott módhoz tartozó LED pedig folyamatosan világít.




10A MÓD

A készülék alacsonyabb töltési módban is használható kisebb akkumulátorokhoz vagy karbantartáshoz.



A DOBOZ TARTALMA

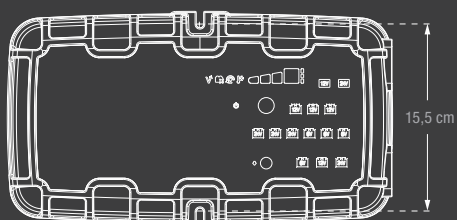


316 x 176 x 97,5 cm (12,4" x 6,9" x 3,8")

*A GENIUSPRO50 készülékkel nem használható tartozékok



EVA eset

Használati utasítás

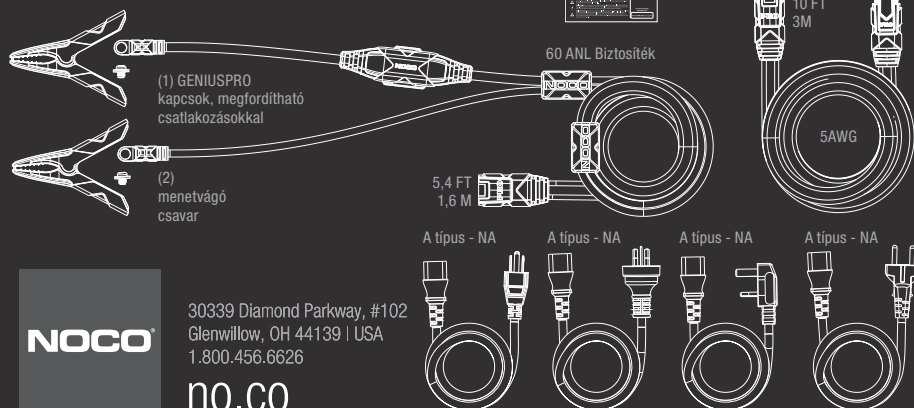

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

HALADÓ DIAGNOSZTIKA

KÉSZENLÉT

A töltő készenléti módban van, vagy az akkumulátor feszültsége túl alacsony ahhoz, hogy a készülék érzékelje.



HIBÁS AKKUMULÁTOR

Az akkumulátor zárlatos, vagy nem tartja meg a töltést. Forduljon szakemberhez.



MAGASFESZÜLTSG

A töltő készenléti módban van, vagy az akkumulátor feszültsége túl alacsony ahhoz, hogy a készülék érzékelje.



FORDÍTOTT POLARITÁS

A töltő fordítva van az akkumulátorhoz csatlakoztatva. Fordítsa meg a csatlakozást.



HŐFOK

A töltő belső hőmérséklete túl magas. A töltő működése folytatódik, amint a hőmérséklet megfelelő és visszatér az üzemi tartományba.



HŐKIEGYENLÍTÉS.

Az újonnan integrált hőmérséklet-érzékelő a külső hőmérséklet változása alapján automatikusan ellenőrzi és beállítja a töltési ciklust. Kerülje a túl alacsony töltőtséget -4°F alatt (-20°C) és a túltöltést 122°F (50°C) fölött.

Az akkumulátor mérete TÖLTÉSI IDŐK (6V / 12V módok alapján)

50Ah	0,75hr
100Ah	1,5hr
200Ah	3hr
500Ah	6hr
1000Ah	15hr

*Becsült töltési idő 50%-os lemerülés mellett.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

TÖLTŐÁRAM:	50A (6V, 12V), 25A (24V)
AKKUMULÁTOR TÍPUSOK:	6V, 12V, 24V
KIMENETI TELJESÍTMÉNY:	750W
TÖLTÉSI FESZÜLTSG:	Különböző
TÖMEG:	2,26 kg (5,0lbs)
BEMENETI/ÜZEMI FESZÜLTSG - AC:	100-240 VAC, 50-60Hz
KISFESZÜLTSG-ÉSZLELÉS:	1V (6V, 12V, 24V)
ELLENÁRAM LEMERÜLÉS:	<0,5mA
KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET:	-20°C ... +50°C (-4°F ... +122°F)
BURKOLAT VÉDELMI OSZTÁLY:	IP20
HŰTÉS:	Levegőfűvás
VOLUMETRICS:	Belső karton: Kiterjedés: 46 x 28,5 x 24,5 cm Tömeg: 7,73 kg UPC: 0-46221-19052-6 Fő karton: Kiterjedés: 59,2 x 48,2 x 26,7 cm Tömeg: 16,55 kg Mennyiség: 2 UPC: 10046221190523 Raklaponkénti darab: 24 Darab

