


## ANTYSILIKON DO MYCIA DAL 238

238.0077

### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Odtłuszczacz antysilikonowy do mycia przygotowany jest na bazie nie agresywnych rozpuszczalników organicznych. Łatwo usuwa woski, tłuszcze, olej, silikon i inne zanieczyszczające substancje pochodzące od czynników atmosferycznych jak kwaśne deszcze lub zanieczyszczenie środowiska.

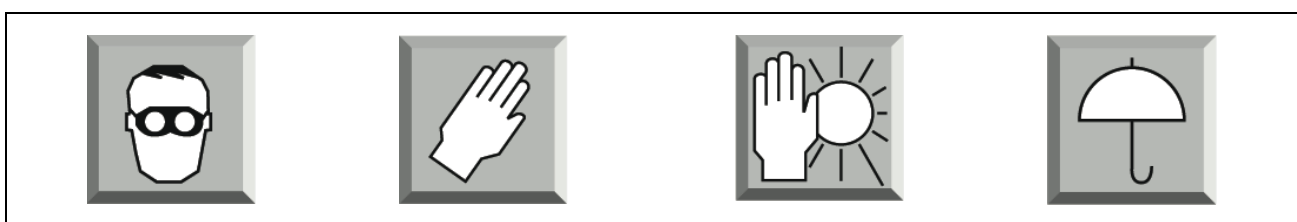

### DANE TECHNICZNE

■ **Opakowanie**

5 l - 1 l

■ **Przechowywanie**

36 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu (18°-20°C)

■ **Ciężar właściwy**

960g/l ± 10

■ **VOC**

808 g/l

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

**TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.**

- Stosować środki ochrony osobistej podczas przygotowywania i lakierowania
- Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z etykietami, instrukcjami użytkowania i Kartą Charakterystyki.

### WYMOGI DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA

Produkt jest etykietowany zgodnie z Dyrektywą 2004/42/CE i zawiera piktogramy Karty technicznej kodowanej jak następuje:

**2004/42/IIB(a)(850)808**

Europejska wartość graniczna dla tego produktu ( Przygotowanie i czyszczenie: IIB a) wynosi maks. 850g/l VOC gotowego do użytku, Zawartość VOC w tym produkcie wynosi maks. 808g/l VOC gotowego do użytku.

Nasze produkty i nasze technologie są owocem wielu lat badań i studiów tak na poziomie praktycznym jak i laboratoryjnym, natomiast rezultaty wynikające z ich zastosowania nie pociągają żadnej odpowiedzialności z naszej strony, ponieważ ewidentnie uzależnione są od czynników, które wpływają na ostateczny wynik. W celu jakichkolwiek dodatkowych informacji prosimy zwrócić się do naszego Serwisu Technicznego.