

Prasa Warsztatowa Hydrauliczno-Pneumatyczna 100T

Spawana stalowa rama

Ruchomy siłownik
hudrauliczno-pneumatyczny

Czytelny manometr

W zetsawie V-bloczki – 2szt.

2 stopniowa praca
siłownika. Duży lub
mały i precyzyjny skok
siłownika



Przestawny stół
roboczy – 8 poziomów,
podnoszony korbą

W zestawie 8 wybijkaków

2 otwory montażowe w
każdej podstawie

Rączka z gumowym
uchwytem

Dodatkowe
pneumatyczne
sterowanie nożne

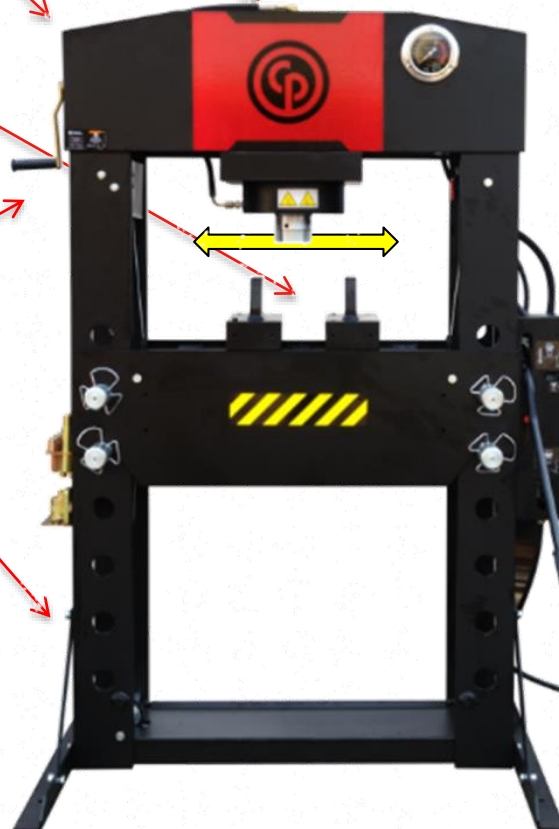

Prasa Warsztatowa Hydrauliczno-Pneumatyczna 100T



	Prasa Warsztatowa 100T
Model CP:	CP86100
Nr. katalogowy:	8941086100
Nacisk:	100T
Szerokość (mm):	990
Wysokość (mm):	1840
Waga (kg):	766
Max. Wysunięcie siłownika (mm):	300
Min/Max. Wysokość robocza (mm):	114 - 814
Zakres przesuwu siłownika (mm):	238
Ciśnienie robocze (bar):	7.5 – 8.5

