

74 02 180

πλαγιόκοφτες Ατσαλοσύρματος



- για σκληρή, συνεχή καταπόνηση
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- κόψεις ακριβείας πρόσθετα επαγωγικά σκληρυμένες, (σκληρότητα κόψεων περίπου 64 HRC) για όλα τα είδη σύρματος συμπεριλαμβανομένου ατσαλοσύρματος
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια




20 % εξοικονόμηση δύναμης

σε σύγκριση με τους συνηθισμένους πλαγιόκοφτες ίδιου μήκους.

Με σφυρήλατο αρθρωτό άξονα.

Αριθ. προϊόντος	74 02 180
EAN	4003773023074
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
Μορφή	0
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,8
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,7
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,2
Μήκος mm	180
Βάρος καθαρό g	273

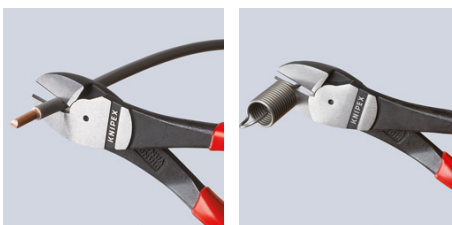

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

