



## HD 6/15 MX Plus

Kompaktný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX s motorom na striedavý prúd, hadicovým bubnom pre pohodlnú manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, pracovným tlakom 150 barov a automatickou dekompresiou tlaku.



### 1 Kvalitná výbava

- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor

### 2 Flexibilná prevádzka

- Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.

### 3 Vysoká mobilita

### 4 Premyslené odkladanie príslušenstva

- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.



### HD 6/15 MX Plus

- Trojpiestové axiálne čerpadlo s tvrdými antikorovými piestami
- Šetrite silu a čas: EASY!Force-vysokotlaková pištoľ a EASY!Lock-rýchlospojka
- Automatická dekompresia tlaku a energetická efektívnosť vyššia o 20 percent

|                                |             |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Objednávacie číslo</b>      |             | 1.150-931.0     |
|                                |             | 4054278233987   |
| <b>Druh prúdu</b>              | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50    |
| <b>Prietok</b>                 | l/h         | 560             |
| <b>Pracovný tlak</b>           | bar / MPa   | 150 / 15        |
| <b>Max. tlak</b>               | bar / MPa   | 225 / 22,5      |
| <b>Max. teplota na prítoku</b> | °C          | 60              |
| <b>Prikon</b>                  | kW          | 3,1             |
| <b>Hmotnosť</b>                | kg          | 31,8            |
| <b>Rozmery (d x š x v)</b>     | mm          | 400 × 455 × 966 |

#### Výbava

|                                       |    |                      |
|---------------------------------------|----|----------------------|
| <b>Ručná striekacia pištoľ</b>        |    | EASY!Force           |
| <b>Vysokotlaková hadica</b>           | m  | 15 / Kvalita Premium |
| <b>Pracovný nastavac</b>              | mm | 840                  |
| <b>Power tryska</b>                   |    | ■                    |
| <b>Rotačná tryska</b>                 |    | ■                    |
| <b>Integrovaný bubon na VT hadicu</b> |    | ■                    |
| <b>ANTI!Twist</b>                     |    | -                    |
| <b>Vypínanie tlaku</b>                |    | ■                    |
| <b>Servo Control</b>                  |    | -                    |

■ Štandardná výbava.

# HD 6/15 MX PLUS 1.150-931.0

KÄRCHER




|   |    |             | Objednávacie číslo | Priemer | Max. pracovný tlak | Dĺžka |   |   |
|---|----|-------------|--------------------|---------|--------------------|-------|---|---|
| <b>Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom</b>                               |    |             |                    |         |                    |       |   |   |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist                | 1  | 6.110-031.0 | Priemer 8          | 315 bar | 10 m               |       | Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.  | ▲ |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist                | 2  | 6.110-030.0 | Priemer 8          | 315 bar | 15 m               |       | 15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená šikvým ručným závitovým spojom EASY!Lock.  | ▲ |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist                | 3  | 6.110-032.0 | Priemer 8          | 315 bar | 20 m               |       | 20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikvým a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar.  | ▲ |
| Vysokotlaková hadica, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky                            | 4  | 6.110-014.0 | Priemer 8          | 315 bar | 30 m               |       | S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5   | ▲ |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m                           | 5  | 6.110-042.0 | Priemer 10         | 220 bar | 15 m               |       | Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10).  | ▲ |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m                           | 6  | 6.110-043.0 | Priemer 10         | 220 bar | 20 m               |       | Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patria k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).   | ▲ |
| Vysokotlaková hadica, 25 m, DN 10, bar, predĺženie, neotočná                      | 7  | 6.110-044.0 | Priemer 10         | 220 bar | 25 m               |       | s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s chráničom proti prelomeniu. Priemer 10/155°C/220 bar  | ▲ |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m                           | 8  | 6.110-045.0 | Priemer 10         | 220 bar | 40 m               |       | 40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.  | ▲ |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m                           | 9  | 6.110-059.0 | Priemer 12         | 210 bar | 15 m               |       | Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock.  | ▲ |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m              | 10 | 6.110-060.0 | Priemer 12         | 210 bar | 40 m               |       | S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar. | ▲ |
| Hose assembly TR DN10 22MPa 10m   | 11 | 6.110-041.0 | Priemer 10         | 220 bar | 10 m               |       |   | ▲ |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m                            | 12 | 6.110-034.0 | Priemer 6          | 250 bar | 10 m               |       | Vysokotlaková hadica s ručným závitovým spojom EASY!Lock na oboch koncoch a dĺžkou 10 m. Priemer DN 6, vhodná do tlaku 250 bar.   | □ |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist                | 13 | 6.110-035.0 | Priemer 6          | 250 bar | 10 m               |       | Vysokotlaková hadica na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock (DN 6) a dĺžkou 10 m. Hodí sa do 250 bar a systém ANTI!Twist.   | □ |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist                | 14 | 6.110-056.0 | Priemer 6          | 300 bar | 10 m               |       | Vysokotlaková hadica (DN 6) vybavená systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch s novým ručným závitovým spojom EASY!Lock. Pre pracovný tlak do 300 bar. 10 m dlhá.                                   | □ |
| Vysokotlaková hadica 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m                            | 15 | 6.110-033.0 | Priemer 8          | 315 bar | 15 m               |       | 15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená šikvým ručným závitovým spojom EASY!Lock.  | □ |
| <b>Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom</b>                               |    |             |                    |         |                    |       |   |   |
| Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist | 16 | 6.110-038.0 | Priemer 8          | 400 bar | 10 m               |       | 10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitým oceľovým vpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar.  | ▲ |
| Vysokotlaková hadica Longlife 400, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky               | 17 | 6.110-023.0 | Priemer 8          | 400 bar | 30 m               |       | S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5   | ▲ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS 1.150-931.0

**KÄRCHER**

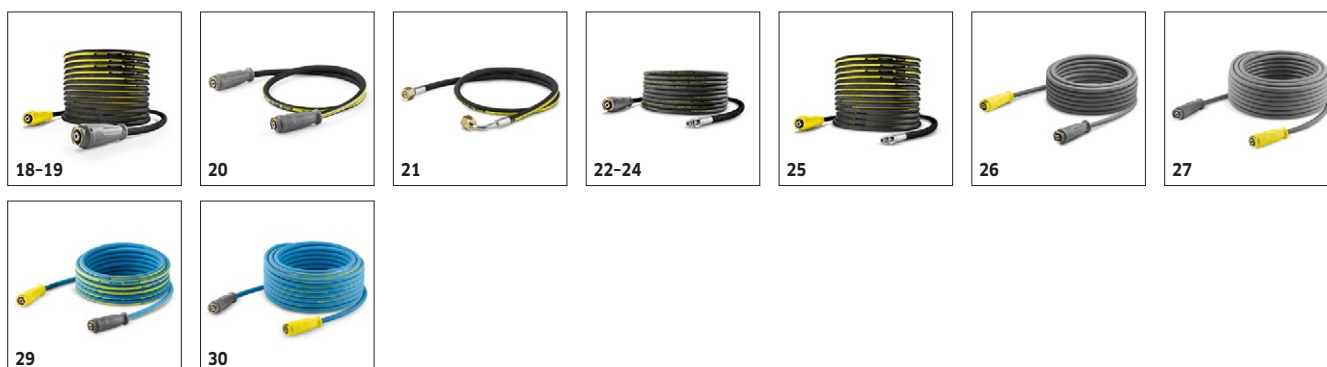

|   |    | Objednávacie číslo | Priemer   | Max. pracovný tlak | Dĺžka |  |  |   |
|---|----|--------------------|-----------|--------------------|-------|--|--|---|
| Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist                 | 18 | 6.110-027.0        | Priemer 8 | 400 bar            | 20 m  |  |  | Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojitým ocelovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock. ▲            |
| Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist                 | 19 | 6.110-029.0        | Priemer 8 | 400 bar            | 15 m  |  |  | Dvojitý ocelový výplet zabezpečuje obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar. ▲   |
| Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m                            | 20 | 6.110-024.0        | Priemer 8 | 400 bar            | 1,5 m |  |  | 1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar. □  |
| Vysokotlaková hadica Longlife 400, 1 x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m               | 21 | 6.110-069.0        | Priemer 8 | 400 bar            | 1,5 m |  |  | Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitým ocelovým výpletom a dĺžkou 30 m. Prípojky: M 22 x 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock. □               |
| <b>Štandardné</b>   |    |                    |           |                    |       |  |  |   |
| Vysokotlaková hadica AVS prípojka hadicového bubna, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist               | 22 | 6.110-037.0        | Priemer 6 | 250 bar            | 15 m  |  |  | Vysokotlaková hadica (DN 6), 15 m dlhá, pre pracovný tlak do 250 bar. So systémom ANTI!Twist pre hadicové bubny s AVS prípojkou. 2. koniec je vybavený ručným závitovým spojom EASY!Lock. □     |
| VT hadica Ø6, 15m, pre hadicový bubon   | 23 | 6.110-036.0        | Priemer 6 | 250 bar            | 15 m  |  |  | s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a zásuvným spojom pre hadicový bubon □   |
| Vysokotlaková hadica AVS prípojka hadicového bubna, DN 6, 300 bar, 15 m                           | 24 | 6.110-026.0        | Priemer 6 | 300 bar            | 15 m  |  |  | Pre pracovný tlak do 300 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 6) s AVS prípojkou pre hadicové bubny a s ručným závitovým spojom EASY!Lock. □   |
| <b>Longlife 400</b>   |    |                    |           |                    |       |  |  |   |
| Vysokotlaková hadica Longlife 400, AVS prípojka hadicového bubna, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 25 | 6.110-028.0        | Priemer 8 | 400 bar            | 20 m  |  |  | 20 m vysokotlaková hadica (DN 8) pre tlak do 400 bar. S AVS prípojkou hadicového bubna a dvojitým ocelovým výpletom. Ručný závitový spoj EASY!Lock na druhej strane hadice. □                   |
| <b>Pre potravinárstvo s obojstranným závitovým spojom</b>   |    |                    |           |                    |       |  |  |   |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 8, potravinárska, predĺženie  | 26 | 6.110-051.0        | Priemer 8 | 250 bar            | 10 m  |  |  | Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C □                             |
| Vysokotlaková hadica, 20 m, Ø 8, potravinárska, predĺženie  | 27 | 6.110-052.0        | Priemer 8 | 250 bar            | 20 m  |  |  | □   |
| <b>Longlife pre potravinárstvo</b>  |    |                    |           |                    |       |  |  |   |
| Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m  | 28 | 6.110-075.0        | Priemer 8 | 400 bar            | 20 m  |  |  | □   |
| <b>Longlife pre potravinárstvo s obojstranným závitovým spojom</b>                                |    |                    |           |                    |       |  |  |   |
| Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 10 m, Ø 8, vrát. otočnej spojky                       | 29 | 6.110-053.0        | Priemer 8 | 400 bar            | 10 m  |  |  | Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5 □                           |
| Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 15 m, Ø 6, AVS prípojka pištole                       | 30 | 6.110-054.0        | Priemer 8 | 400 bar            | 20 m  |  |  | Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťajúci farbu. S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie). □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**



1-4

|   |   | Objednávacie číslo | Veľkosť trysky |  |  |  |  |   |                                     |
|---|---|--------------------|----------------|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| <b>Power tryska - uhol striekania 25°</b> |   |                    |                |  |  |  |  |   |                                     |
| Power tryska s uhlom striekania 25°       | 1 | 2.113-063.0        | 33             |  |  |  |  | Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>VT tryska - uhol striekania 0°</b>     |   |                    |                |  |  |  |  |   |                                     |
| VT tryska s uhlom striekania 0°           | 2 | 2.113-001.0        | 40             |  |  |  |  | Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska - uhol striekania 15°</b> |   |                    |                |  |  |  |  |   |                                     |
| Power tryska s uhlom striekania 15°       | 3 | 2.113-002.0        | 33             |  |  |  |  | Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VT tryska - uhol striekania 40°</b>    |   |                    |                |  |  |  |  |   |                                     |
| Power tryska s uhlom striekania 40°       | 4 | 2.113-003.0        | 40             |  |  |  |  | Plochý prúd pre vysoký plošný výkon - vhodná na citlivé povrchy           | <input type="checkbox"/>            |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**




|  |   | Objednávacie číslo | Max. pracovný tlak | Veľkosť trysky |  |  |  |  |   |   |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| <b>Rotačná tryska - neprepínateľná</b>       |   |                    |                    |                |  |  |  |  |   |   |
| Rotačná tryska, veľká                        | 1 | 4.114-040.0        | 300 bar            | 35             |  |  |  |  | Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd - 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramicnému ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85 °C | ■ |
| <b>Trysky s tromi možnosťami prestavenia</b> |   |                    |                    |                |  |  |  |  |   |   |
| Tryska s tromi možnosťami prestavenia 033    | 2 | 4.117-028.0        | 300 bar            | 33             |  |  |  |  |   | □ |
| <b>Vario tryska 0°-90°</b>                   |   |                    |                    |                |  |  |  |  |   |   |
| Zahnutá Vario tryska 0°-90°                  | 3 | 4.113-007.0        |                    | 50             |  |  |  |  | Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkých druhom znečistenia a povrchov.           | □ |
| <b>Rotačná tryska</b>                        |   |                    |                    |                |  |  |  |  |   |   |
| Rotačná tryska, malá                         | 4 | 4.114-019.0        | 180 bar            | 35             |  |  |  |  | Nová rotačná tryska Performance (veľkosť trysky 035) s rotujúcim bodovým prúdom je obdivuhodne iná: má až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako jej predchodkyňa.       | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

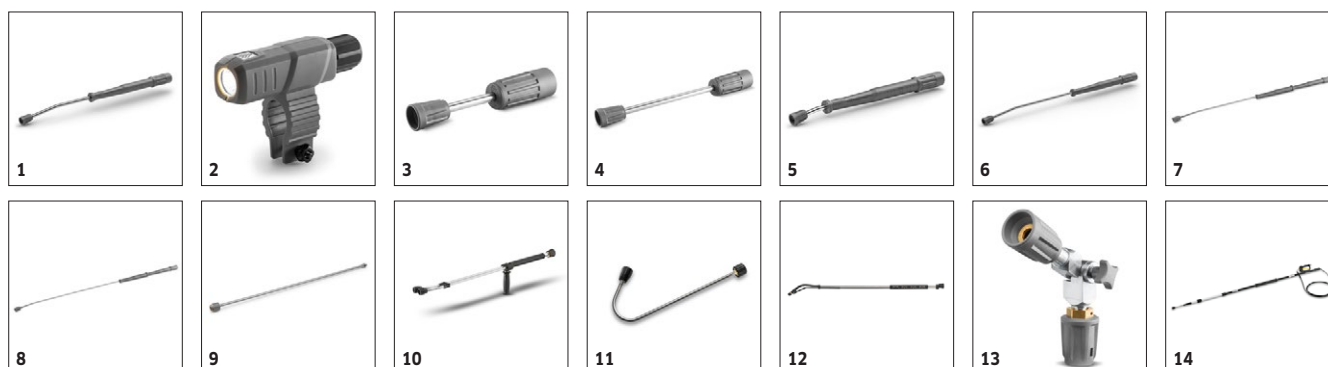**KÄRCHER**


|  |    | Objednávacie číslo | Max. pracovný tlak | Dĺžka   |  |  |  |  |   |   |
|--|----|--------------------|--------------------|---------|--|--|--|--|---|---|
| <b>Otočné pracovné nadstavce</b>                     |    |                    |                    |         |  |  |  |  |   |   |
| Pracovný nadstavec 850 mm, otočný                    | 1  | 4.112-006.0        | 300 bar            | 840 mm  |  |  |  |  | Pracovný nadstavec, 850 mm, otočný, ergonomický   | ■   |
| Nozzle light   | 2  | 2.680-002.0        |                    | 125 mm  |  |  |  |  |   | □   |
| Pracovný nadstavec 250 mm, otočný                    | 3  | 4.112-027.0        | 300 bar            | 250 mm  |  |  |  |  | Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický   | □   |
| Pracovný nadstavec 550 mm, neotáčavý                 | 4  | 4.112-024.0        | 300 bar            | 400 mm  |  |  |  |  |   | □   |
| Pracovný nadstavec 600 mm, otočný                    | 5  | 4.112-007.0        | 300 bar            | 600 mm  |  |  |  |  |   | □   |
| Pracovný nadstavec 1 050 mm, otočný                  | 6  | 4.112-000.0        | 300 bar            | 1050 mm |  |  |  |  |   | Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický |
| Pracovný nadstavec 1 550 mm, otočný                  | 7  | 4.112-018.0        | 300 bar            | 1550 mm |  |  |  |  | Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický   | □   |
| Pracovný nadstavec 2 050 mm, otočný                  | 8  | 4.112-021.0        | 300 bar            | 2050 mm |  |  |  |  | Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický   | □   |
| Predĺženie pracovného nadstavca EASY!Lock 1000 mm    | 9  | 4.112-048.0        | 300 bar            | 1000 mm |  |  |  |  | Predĺženie pracovného nadstavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm.  | □   |
| <b>Dvojitý pracovný nadstavec</b>                    |    |                    |                    |         |  |  |  |  |   |   |
| Dvojitý pracovný nadstavec 960 mm                    | 10 | 2.112-016.0        | 310 bar            | 960 mm  |  |  |  |  | Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).   | □   |
| <b>Uhlový pracovný nadstavec</b>                     |    |                    |                    |         |  |  |  |  |   |   |
| Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov | 11 | 4.112-029.0        |                    |         |  |  |  |  | S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet, antikoro   | □   |
| <b>Flexibilný pracovný nadstavec</b>                 |    |                    |                    |         |  |  |  |  |   |   |
| Flexibilný pracovný nadstavec 1050 mm                | 12 | 4.112-035.0        | 210 bar            | 1050 mm |  |  |  |  | Bezstupňové prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20° - 140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žlaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy.                | □   |
| Articulated joint TR 20                              | 13 | 4.112-057.0        | 300 bar            |         |  |  |  |  |   | □   |
| <b>Teleskopický pracovný nadstavec</b>               |    |                    |                    |         |  |  |  |  |   |   |
| Teleskopický pracovný nadstavec                      | 14 | 4.112-037.0        | 225 bar            | 5400 mm |  |  |  |  | Bezstupňovo vysúvateľný v rozsahu 1,8 až 5,4 m. Na čistenie ťažko prístupných miest (napr. stropov, fasád). S integrovanou VT pištoľou, prípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Prípojka pre trysky M 18 x 1,5. | □   |
| Popruh pre teleskopický pracovný nadstavec           | 15 | 6.373-987.0        |                    |         |  |  |  |  | Pohodlný popruh na odľahčenie pri práci s teleskopickým pracovným nadstavcom (6.394-690). Závaž sa optimálne rozloží na telo, čo umožňuje dlhšie pracovné intervaly.  | □   |
| <b>Čistič strešných žlabov</b>                       |    |                    |                    |         |  |  |  |  |   |   |
| Pracovný nadstavec na čistenie žlabov                | 16 | 2.112-015.0        |                    | 960 mm  |  |  |  |  | Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.  | □   |
| <b>Pracovný nadstavec na podvozky</b>                |    |                    |                    |         |  |  |  |  |   |   |
| Pracovný nadstavec na čistenie podvozku              | 17 | 4.112-032.0        |                    | 700 mm  |  |  |  |  | Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.   | □   |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**



18



19

|   |    |             | Objednávacie číslo | Max. pracovný tlak | Dĺžka |  |  |  |  |   |                          |
|---|----|-------------|--------------------|--------------------|-------|--|--|--|--|---|--------------------------|
| <b>Prídavná rukoväť</b>                           |    |             |                    |                    |       |  |  |  |  |   |                          |
| Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0 |                    |                    |       |  |  |  |  | Komfort v každej situácii – prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôsobenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PowerControl spray lance</b>                   |    |             |                    |                    |       |  |  |  |  |   |                          |
| Pracovný nadstavec Power Control 034              | 19 | 4.112-045.0 |                    |                    |       |  |  |  |  | Jednoducho dosiahnuteľné a presné prestavovanie tlaku počas práce: pomocou pracovného nadstavca PowerControl s veľkosťou trysky 034 prispôsobíte pracovný tlak plynulo a rýchlo každej úlohe.   | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**



|                                 |   | Objednávacie číslo | Prietok |  |  |  |  |  |   |   |
|---------------------------------|---|--------------------|---------|--|--|--|--|--|---|---|
| <b>Ručné striekacie pištole</b> |   |                    |         |  |  |  |  |  |   |   |
| EASY!Force Advanced             | 1 | 4.118-005.0        |         |  |  |  |  |  | Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.                        | ■ |
| <b>Rýchlospojka</b>             |   |                    |         |  |  |  |  |  |   |   |
| Rýchlospojka                    | 2 | 2.115-000.0        |         |  |  |  |  |  | Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nastavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nastavca. So systémom EASY!Lock s vnútorným závitom. | □ |
| Nástrčný systém                 | 3 | 2.115-001.0        |         |  |  |  |  |  | Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.   | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**


|   |    | Objednávacie číslo | Prietok     | Veľkosť trysky | Priemer |  |                          |
|---|----|--------------------|-------------|----------------|---------|--|--------------------------|
| <b>Plošný čistič FR Venturion</b>           |    |                    |             |                |         |  |                          |
| Gumená stierka pre FRV 30.                  | 1  | 2.642-910.0        |             |                |         | Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.   | <input type="checkbox"/> |
| Predlžovacia hadica 5m                      | 2  | 4.440-939.0        |             |                |         | 5m predlžovacia hadica pre FRV 30. Vrátane spojovacieho adaptéra.  | <input type="checkbox"/> |
| Nads. súprava "Upevnenie hadice"            | 3  | 2.642-528.0        |             |                |         |  | <input type="checkbox"/> |
| Nadst. súprava "Zachytávač špiny"           | 4  | 2.642-532.0        |             |                |         |  | <input type="checkbox"/> |
| Plošný čistič FRV 30                        | 5  | 2.111-010.0        |             |                |         | S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FR 30</b>                  |    |                    |             |                |         |  |                          |
| Plošný čistič FR 30                         | 6  | 2.111-011.0        |             |                | 300 mm  | Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kľb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FR 30 ME</b>               |    |                    |             |                |         |  |                          |
| Plošný čistič FR 30 ME                      | 7  | 2.111-013.0        |             |                | 300 mm  | Kvalitný plošný čistič s antikorovým krytom odolný voči horúcej vode. 2-násobné keramické uloženie, otočné kolieska nezanechávajúce stopy, integrovaná prípojka sacej hadice na odsávanie striekacej vody. Najlepšie vhodný na čistenie interiéru a pre potravinárstvo. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súprava trysiek špecifická pre stroj</b> |    |                    |             |                |         |  |                          |
| Súprava trysiek pre plošný čistič           | 8  | 2.640-401.0        | 500-650 l/h |                |         | Súprava špecifických trysiek sa skladá z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (500 až 650 l/h).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Špecifické súpravy trysiek pre FRV</b>   |    |                    |             |                |         |  |                          |
| Súprava trysiek 035 - pre FRV 30            | 9  | 2.642-430.0        |             | 35             |         | Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hňacia tryska pre FRV 30.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plošný čistič FRV 30 ME</b>              |    |                    |             |                |         |  |                          |
| Predlžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me   | 10 | 4.441-040.0        |             |                |         | 5 m predlžovacia hadica pre FRV 30 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.  | <input type="checkbox"/> |
| Plošný čistič FRV 30 Me                     | 11 | 2.111-012.0        |             |                |         | Vďaka automatickému odsávaní špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.   | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**



|  |    | Objednávacie číslo |  |  |  |  |  |  |                          |
|--|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Objímka trysky</b>                                      |    |                    |  |  |  |  |  |  |                          |
| Držiak trysky trapez., závit                               | 1  | 4.112-011.0        |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Otočná spojka</b>                                       |    |                    |  |  |  |  |  |  |                          |
| Otočná spojka  | 2  | 4.111-021.0        |  |  |  |  |  | Spoločivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka M 22 x 1,5. Chránič   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojka</b>  |    |                    |  |  |  |  |  |  |                          |
| Spojka   | 3  | 4.111-037.0        |  |  |  |  |  | Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka2 x EASY!Lock, mosadz s gumenou ochranou.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojovací kus</b>                                       |    |                    |  |  |  |  |  |  |                          |
| Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control | 4  | 4.111-022.0        |  |  |  |  |  | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20.   | <input type="checkbox"/> |
| Krátke striekacie zariadenie                               | 5  | 4.111-038.0        |  |  |  |  |  | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptér EASY!Lock</b>                                   |    |                    |  |  |  |  |  |  |                          |
| Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG                   | 6  | 4.111-029.0        |  |  |  |  |  | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                   | 7  | 4.111-030.0        |  |  |  |  |  | Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištoľí s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                   | 8  | 4.111-031.0        |  |  |  |  |  | Adaptér na spájanie vysokotlakových pištoľí s prípojkou M 22 x 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.          | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS                            | 9  | 4.111-032.0        |  |  |  |  |  | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakovej pištole EASY!Force.   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                   | 10 | 4.111-033.0        |  |  |  |  |  | Adaptér na spájanie vysokotlakovej pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 x 1,5.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                   | 11 | 4.111-034.0        |  |  |  |  |  | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakovej pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                   | 12 | 4.111-035.0        |  |  |  |  |  | Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 x 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG                   | 13 | 4.111-036.0        |  |  |  |  |  | Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kef s prípojkou M 18 x 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.                   | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er                    | 14 | 4.111-046.0        |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**



|  |   | Objednávacie číslo | Velkosť trysky |  |  |  |  |  |   |                          |
|--|---|--------------------|----------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| <b>Pieskovacie zariadenie (bez trysky)</b>                 |   |                    |                |  |  |  |  |  |   |                          |
| Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek) | 1 | 4.115-000.0        |                |  |  |  |  |  | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.S reguláciou prietoku.                    | <input type="checkbox"/> |
|  | 2 | 4.115-006.0        |                |  |  |  |  |  | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.Bez regulácie prietoku.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie</b>          |   |                    |                |  |  |  |  |  |   |                          |
| Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 035             | 3 | 2.112-021.0        | 35             |  |  |  |  |  | Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.115-000.0   4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bórkarbidová tryska</b>                                 |   |                    |                |  |  |  |  |  |   |                          |
| Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h               | 4 | 6.415-084.0        | 6 mm           |  |  |  |  |  | Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.   | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**



|   |    | Objednávacie číslo | Max. pracovný tlak | Veľkosť trysky | Priemer |  |  |                          |
|---|----|--------------------|--------------------|----------------|---------|--|--|--------------------------|
| <b>Hadica na čistenie potrubia, men. svetl. 6</b>     |    |                    |                    |                |         |  |  |                          |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 1  | 6.110-046.0        | 250 bar            |                |         |  | Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).  | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 2  | 6.110-008.0        | 250 bar            |                |         |  | Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).  | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 3  | 6.110-047.0        | 250 bar            |                |         |  | Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).  | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 140 bar | 4  | 6.110-048.0        | 140 bar            |                |         |  | Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).   | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 5  | 6.110-049.0        | 140 bar            |                |         |  | Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).  | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m                | 6  | 6.110-050.0        | 140 bar            |                |         |  | Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tryska na čistenie potrubia</b>                    |    |                    |                    |                |         |  |  |                          |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/040                    | 7  | 4.765-001.0        |                    | 40             | 21 mm   |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/040                    | 8  | 4.765-004.0        |                    | 40             | 30 mm   |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čistenie potrubia                           | 9  | 5.763-015.0        |                    | 55             | 16 mm   |  | S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm              | <input type="checkbox"/> |
|   | 10 | 5.763-016.0        |                    | 60             | 16 mm   |  | S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 1 x dopredu, 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
|   | 11 | 5.763-017.0        |                    | 50             | 30 mm   |  | S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 30 mm              | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca tryska na čistenie potrubia                  | 12 | 6.415-428.0        |                    | 50             | 16 mm   |  | S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 4 rotujúce prúdy                     | <input type="checkbox"/> |
| Rotačná tryska na čistenie potrubia D 25 / 040        | 13 | 6.415-944.0        |                    | 40             | 25 mm   |  | Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.  | <input type="checkbox"/> |
| Rotačná tryska na čistenie potrubia D 30 / 040        | 14 | 6.415-946.0        |                    | 40             | 30 mm   |  | Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.  | <input type="checkbox"/> |
| Rotačná tryska na čistenie potrubia D 35 / 040        | 15 | 6.415-948.0        |                    | 40             | 35 mm   |  | Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.  | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**



|  |   | Objednávacie číslo | Prietok     |  |  |  |  |  |                          |
|--|---|--------------------|-------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Penovací nadstavec s nádobou</b>                      |   |                    |             |  |  |  |  |  |                          |
| Foam lance TR  | 1 | 4.112-053.0        | 350-600 l/h |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Penovací nadstavec s nádobou Advanced 042                | 2 | 2.112-018.0        |             |  |  |  |  | Krátky, šikový penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut. Otočná prípojka EASY!Lock, bezstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, nastaviteľný uhol striekania. | <input type="checkbox"/> |
| Nádoba na čistiaci prostriedok 1l pre penovací nadstavec | 3 | 6.414-050.0        |             |  |  |  |  | Prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nadstavbová súprava - penovacia tryska</b>            |   |                    |             |  |  |  |  |  |                          |
| Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"                   | 4 | 2.112-013.0        |             |  |  |  |  | Na dávkované nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.  | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**




|   |   | Objednávacie číslo | Dĺžka |  |  |  |  |   |                          |
|---|---|--------------------|-------|--|--|--|--|---|--------------------------|
| <b>Hadicový bubon, automatika</b>                         |   |                    |       |  |  |  |  |   |                          |
| Automatický hadicový bubon práškovo lakovaná oceľ / plast | 1 | 6.392-074.0        | 20 m  |  |  |  |  | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.  | <input type="checkbox"/> |
| Automatický hadicový bubon antikoro / plast               | 2 | 6.392-083.0        | 20 m  |  |  |  |  | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.   | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový bubon, automatika, 20 m, lakovaný                | 3 | 6.392-106.0        | 20 m  |  |  |  |  | Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu   | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový bubon, automatika, bazaltová sivá, lakovaný      | 4 | 6.392-105.0        | 20 m  |  |  |  |  | Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice. Napríklad obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) alebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).  | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový bubon, automatika, 20 m, antikoro                | 5 | 6.392-076.0        | 20 m  |  |  |  |  | Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (antikoro)  | <input type="checkbox"/> |
| Nadst. súprava "Automatický antikoro hadicový bubon"      | 6 | 6.392-122.0        | 20 m  |  |  |  |  | Kvalitný, automatický hadicový bubon z antikoro. Špeciálne vhodné na použitie v potravinárstve. Materiál ako aj spracovanie zabezpečujú odolnosť voči korózii, pružinový pohon má vodotesný kryt. Prípojka pre VT hadicu s vsuvkou. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel TR 40m                               | 7 | 6.392-442.0        | 40 m  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držiak   | 8 | 2.639-931.0        |       |  |  |  |  | Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s VT hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.  | <input type="checkbox"/> |
| Nadst. súprava "Otočný antikoro nástenný držiak"          | 9 | 2.641-867.0        |       |  |  |  |  | Otočný nástenný držiak z antikoro (pre 2.641-866). Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.  | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**

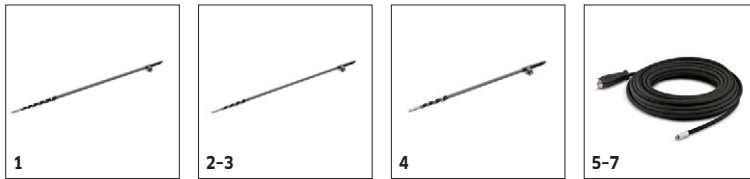


|                                   |   | Objednávacie číslo | Prietok | Teplota vody na prívode | Dĺžka | Dĺžka |  |                          |
|-----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------------|-------|-------|--|--------------------------|
| <b>Čistenie solárnych panelov</b> |   |                    |         |                         |       |       |  |                          |
| iSolar TL 14 C (bez hadice)       | 1 | 4.110-002.0        |         | max. 60 °C              |       |       | Celokarbónová teleskopická tyč ponúka maximálnu pevnosť pri minimálnej hmotnosti. S max. dosahom 14 m a praktickými rýchlozávermi pre ľahké zasúvanie a vysúvanie.   | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C (bez hadice)       | 2 | 4.110-007.0        |         | max. 60 °C              |       |       | Celokarbónová teleskopická tyč ponúka maximálnu pevnosť pri minimálnej hmotnosti. Má dosah až 10 m a je vybavená praktickými rýchlozávermi - na pohodlné zasúvanie a vysúvanie. Otáčky sa regulujú guľovým kohútom, ktorý zabezpečuje jednoduchú manipuláciu. Kvôli bezpečnosti práce je najspodnejší prvok tyče z dôvodu elektrickej izolácie vyrobený zo zmesi karbónových a sklenených vlákien. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H (bez hadice)       | 3 | 4.110-003.0        |         | max. 60 °C              |       |       | Teleskopická tyč zo zmesi uhlíkového a skleneného vlákna pre maximálnu pevnosť pri minimálnej hmotnosti. S max. dosahom 10 m a praktickými rýchlozávermi pre ľahké zasúvanie a vysúvanie.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 7 H (bez hadice)        | 4 | 4.110-004.0        |         | max. 60 °C              |       |       | Teleskopická tyč zo zmesi uhlíkového a skleneného vlákna pre maximálnu pevnosť pri minimálnej hmotnosti. S max. dosahom 7,2 m a praktickými rýchlozávermi pre ľahké zasúvanie a vysúvanie.   | <input type="checkbox"/> |
| iSolar VT hadica 7                | 5 | 6.392-978.0        |         | max. 155 °C             |       |       | Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 7. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar VT hadica 10               | 6 | 6.392-977.0        |         | max. 155 °C             |       |       | Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 10. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče.   | <input type="checkbox"/> |
| iSolar VT hadica 14               | 7 | 6.392-976.0        |         | max. 155 °C             |       |       | Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 14. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče.   | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

KÄRCHER

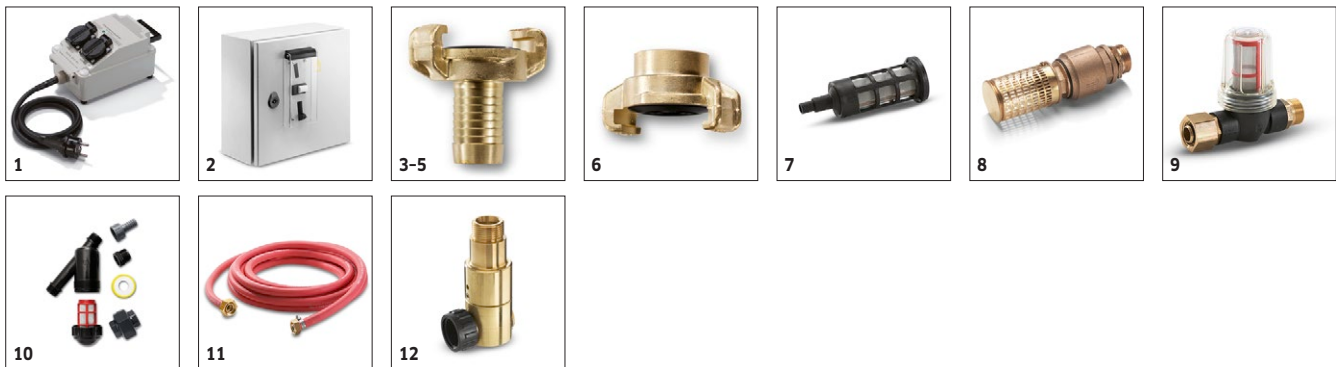

|   |    | Objednávacie číslo | Dĺžka | Priemer |  |  |   |  |
|---|----|--------------------|-------|---------|--|--|---|--|
| <b>Iné VT príslušenstvo</b>               |    |                    |       |         |  |  |   |  |
| Obmedzovač zapínacieho prúdu              | 1  | 2.637-495.0        |       |         |  |  |   | Na redukciu zapínacieho prúdu pri jednofázovom striedavom prúde a na ochranu poistky vedenia. <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit coin acceptor                  | 2  | 2.644-029.0        |       |         |  |  |   | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Geka spojka</b>                        |    |                    |       |         |  |  |   |  |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2" | 3  | 6.388-461.0        |       |         |  |  | s hadicovou koncovkou   | <input type="checkbox"/>   |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4" | 4  | 6.388-455.0        |       |         |  |  |   | <input type="checkbox"/>   |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"   | 5  | 6.388-465.0        |       |         |  |  |   | <input type="checkbox"/>   |
| Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"   | 6  | 6.388-473.0        |       |         |  |  | s vnútorným závitom   | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Sací filter</b>                        |    |                    |       |         |  |  |   |  |
| Filter nasávania vody                     | 7  | 6.414-956.0        |       |         |  |  | Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.                                     | <input type="checkbox"/>   |
| Sací filter so spätným ventilom           | 8  | 4.730-012.0        |       |         |  |  | Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.   | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Jemný vodný filter</b>                 |    |                    |       |         |  |  |   |  |
| Jemný vodný filter, 100 µm, R 3/4"        | 9  | 2.637-691.0        |       |         |  |  | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 100 µm, max. teplota 60° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Priehľadná filtračná šálka. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 3/4".                | <input type="checkbox"/>   |
| Jemný vodný filter, s adaptérom           | 10 | 4.730-102.0        |       |         |  |  | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".                            | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Hadica na prívod vody</b>              |    |                    |       |         |  |  |   |  |
| Hadica na prívod vody                     | 11 | 4.440-038.0        | 7,5 m |         |  |  | priemer 13 R1" / R 3/4", do 30 °C   | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Spätný ventil</b>                      |    |                    |       |         |  |  |   |  |
| Spätný ventil                             | 12 | 2.641-374.0        |       |         |  |  | Aby sa pri podtlaku v potrubí nedostal čistiaci prostriedok do vodovodnej siete. - odolný voči horúcej vode do 80 °C- testovaný podľa IEC 60335-2-79- zabudovaná poistka proti netesnosti | <input type="checkbox"/>   |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**




|   |   | Objednávacie číslo | Prietok      |  |  |  |  |   |
|---|---|--------------------|--------------|--|--|--|--|---|
| <b>Násuvná umývacia kefa</b>  |   |                    |              |  |  |  |  |   |
| Násuvná umývacia kefa, M 18 x 1,5                                       | 1 | 4.113-001.0        |              |  |  |  |  | Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nadstavci. Prípojka M 18 x 1,5. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Rotujúca umývacia kefa</b>   |   |                    |              |  |  |  |  |   |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny           | 2 | 4.113-004.0        | 500-800 l/h  |  |  |  |  | Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vymeniteľná štetinová vložka). <input type="checkbox"/>            |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, štetiny z prírodného vlasu | 3 | 4.113-003.0        | 500-800 l/h  |  |  |  |  | Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka). <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje > 800 l/h                             | 4 | 4.113-005.0        | 800-1300 l/h |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>  |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

# HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0



|                     |   | Objednávacie číslo |  |  |  |  |  |   |                          |
|---------------------|---|--------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| <b>Y- rozvádzač</b> |   |                    |  |  |  |  |  |   |                          |
| Rozvádzač Y         | 1 | 4.111-024.0        |  |  |  |  |  | ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava.   □ Príslušenstvo na objednávku.   ▲ Ako predĺžovacia hadica.