



71 82 950

Κόφτης σιδηρού σπλισμού



- απόδοση κοπής έως σκληρότητα 48 HRC
- στιβαρές επαγωγικά σκληρυμένες κόψεις, σκληρότητα κόψεων περίπου 62 HRC
- σφυρήλατος αναστολέας με άνετο αποσβεστήρα
- καλή πρόσβαση χάρη στην πολύ λεπτή περιοχή της κεφαλής και της άρθρωσης
- σκέλη εργονομικά λυγισμένα για ξεκούραστη εργασία
- στιβαρές και πολύ αντιολισθητικές, δίχρωμες επενδύσεις λαβής περισσότερων στοιχείων
- ακριβής ρύθμιση (12-πλή) και επαναρρύθμιση μέσω έκκεντρων βιδών
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- βιδωτή κεφαλή μαχαιριών, αντικαθιστούμενη
- Μαχαίρι: χρωμοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια
- άρθρωση: ειδικός εργαλειοχάλυβας, σφυρηλατημένος
- σκέλος: χαλύβδινος σωλήνας, επιχρισμένος σε σκόνη

Αριθ. προϊόντος	71 82 950
EAN	4003773066798
Κεφαλή	γκρι αμμοβολή
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
HRC 19 Ø mm	11
HRC 48 Ø mm	6
HRC 40 Ø mm	9
Μήκος κόψεων mm mm	44
Πάχος κεφαλής mm	40
Μήκος mm	950
Βάρος καθαρό g	4060

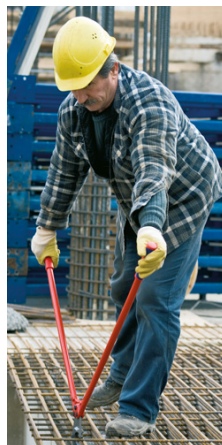

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



Η ιδιαίτερη μορφή της κεφαλής του κόφτης πλεγμάτων 71 82 950 καθιστά δυνατή την κοπή χαμηλά τοποθετημένου δομικού χάλυβα

Ανταλλακτικά

Αριθ. προϊόντος	EAN	
71 89 950	4003773066842	Ανταλλακτική κεφαλή κοπής για 71 82 950 κομπλέ με βίδες