




Wymagania do instalacji podnośnika EVERT6435BWF

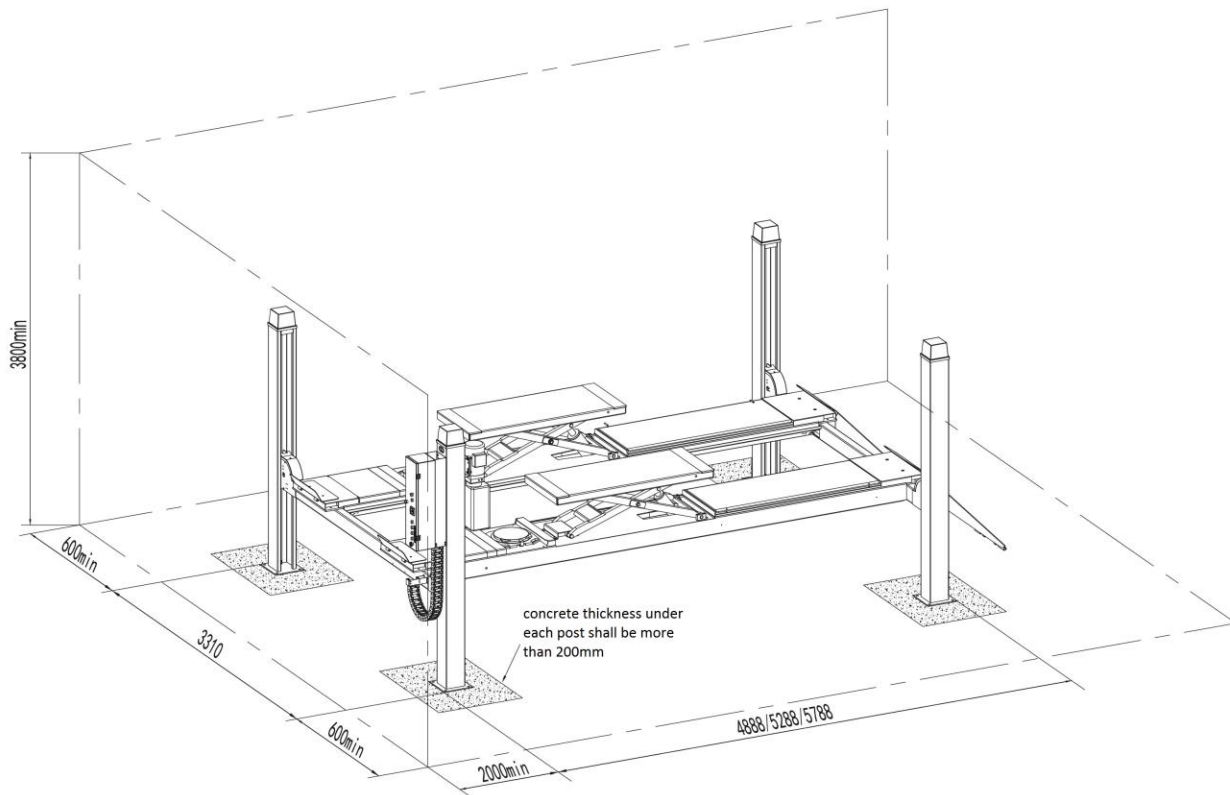

Beton klasy twardości C25/30

Wypoziomowany, różnica między stopami nie większa niż 2mm


Grubość betonu pod kolumnami min. 200mm

Rozstaw kolumn dla modeli:

EVERT6325BWF 48 - 4888 mm

EVERT6325BWF 52 - 5288 mm

EVERT6325BWF 47 - 5788 mm

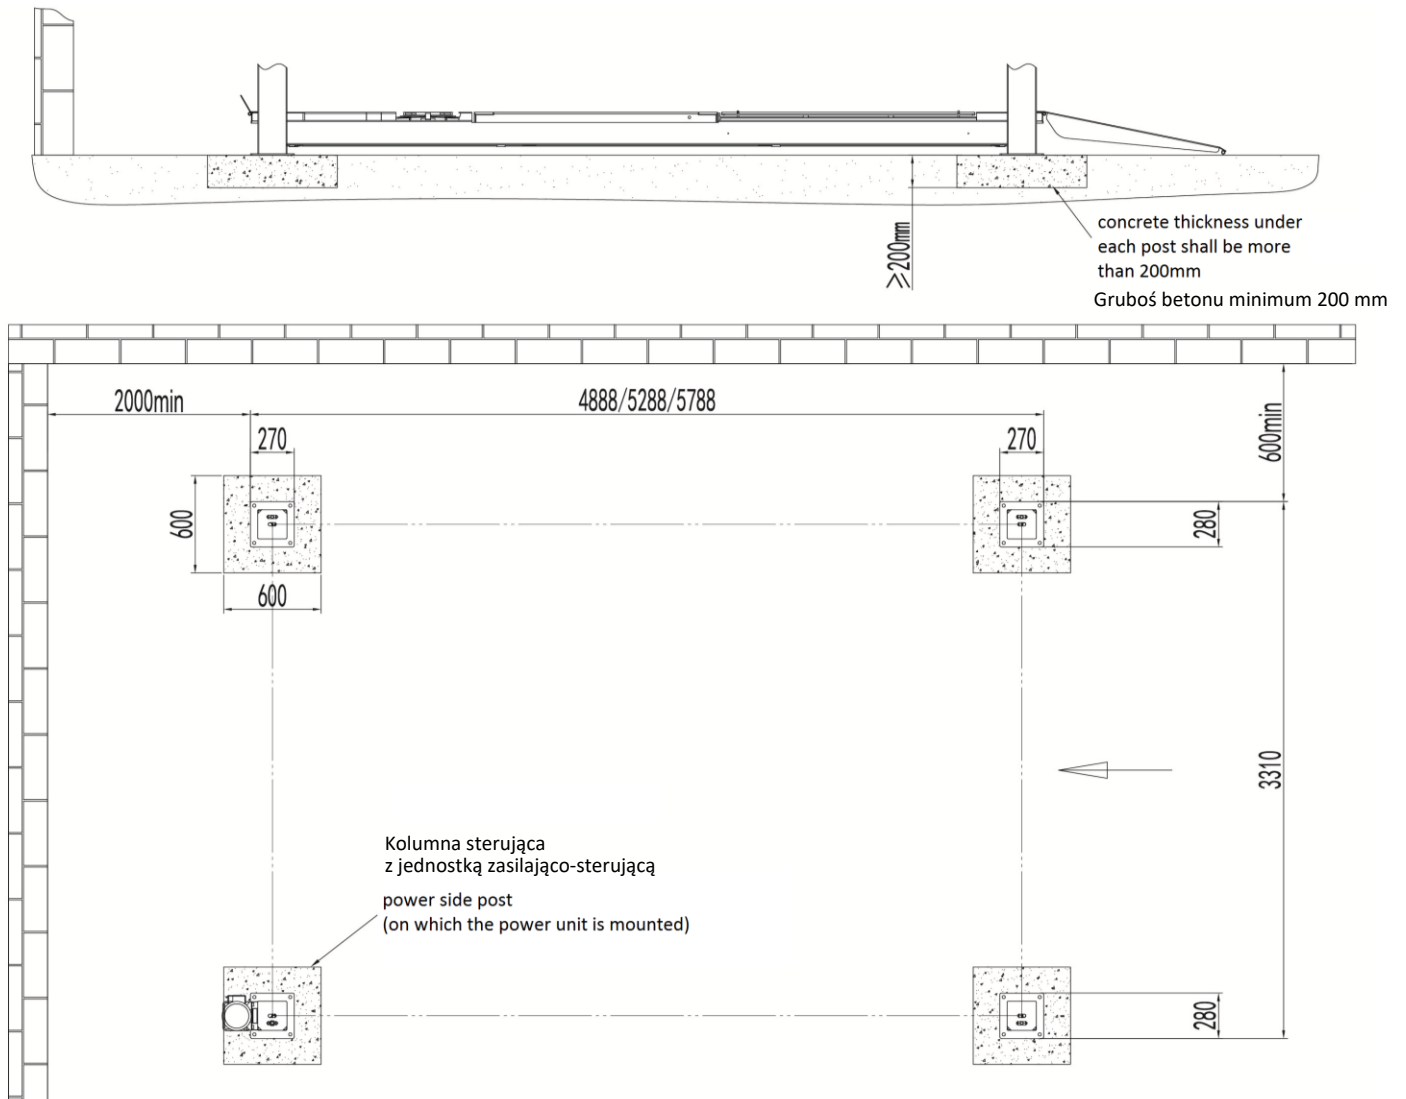

Wymagane zasilanie:

Zasilanie: 400V / 3 PH

Przewód: 4x1.5 mm²

Zabezpieczenie zewnętrzne: C20

Zasilanie pneumatyczne do podnośnika osi