

74 02 250

πλαγιόκοφτες Ατσαλοσύρματος




- για σκληρή, συνεχή καταπόνηση
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- κόψεις ακριβείας πρόσθετα επαγωγικά σκληρυμένες, (σκληρότητα κόψεων περίπου 64 HRC) για όλα τα είδη σύρματος συμπεριλαμβανομένου ατσαλοσύρματος
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια
- ο πλαγιόκοφτης 250-mm- είναι κατάλληλος για την κοπή χάλκινων καλωδίων έως 16 mm² καθώς και αλουμινένιων έως 35 mm²

20 % εξοικονόμηση δύναμης

σε σύγκριση με τους συνηθισμένους πλαγιόκοφτες ίδιου μήκους.

Με σφυρήλατο αρθρωτό άξονα.

Αριθ. προϊόντος	74 02 250
EAN	4003773042402
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
Μορφή	0
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,6
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,5
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Μήκος mm	250
Βάρος καθαρό g	437

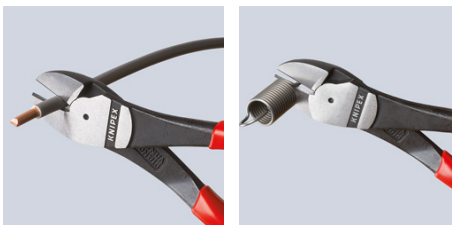

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

