

## Broszura informacyjna

# 28 71 280

## Szczypce płaskie montażowe

Z profilem poprzecznym

DIN ISO 5745



### Wyjątkowo długie szczypce montażowe z kształtowaną powierzchnią chwytającą



- Do prac montażowych i regulacyjnych w trudno dostępnych miejscach dzięki kompaktowej konstrukcji i dużej długości
- Półokrągłe, wąskie końcówki zapewniają optymalny dostęp do głęboko umieszczonych elementów
- Do bezpiecznego i pewnego chwytania, trzymania i prowadzenia małych rur miedzianych, śrub i przewodów oraz innych elementów okrągłych dzięki frezowanym rowkom o gładkiej powierzchni
- Ząbkowana powierzchnia kształtowa do chwytania elementów okrągłych
- Przeznaczone zwłaszcza do prac w branży motoryzacyjnej (np. w komorze silnika), do prac montażowych oraz w sektorze budowy maszyn
- Zwarte i wytrzymałe narzędzie
- Stal specjalna narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Nr art.	28 71 280
EAN	4003773079415
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	250 g
Wymiary	280 x 92 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5745

### Technische Attribute

	9,0 mm
	3,0 mm
	2,5 mm
	76,5 mm
Szerokość główki	20,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAB966c007
UNSPSC 13.1	27112108

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

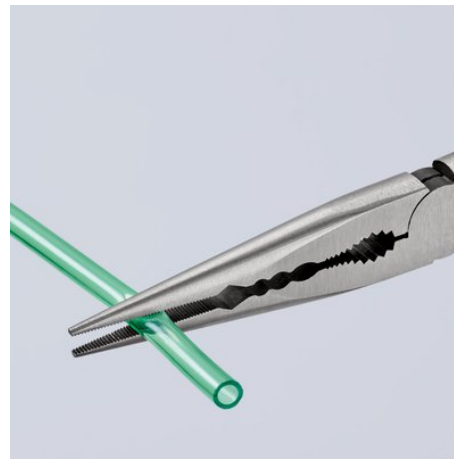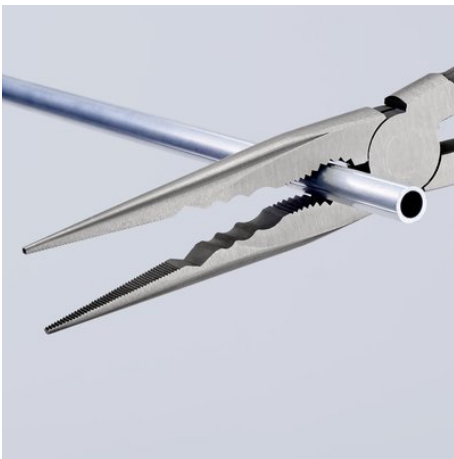

Kształtowa powierzchnia chwytająca: profile poprzeczne do chwytania, przytrzymywania i prowadzenia

