

Broszura informacyjna

45 10 170

Szczypce do pierścieni osadczych


Na wałkach

- Do montażu pierścieni osadczych rozprężnych oraz sprężynujących bez otworów do chwytania
- Odpowiednie także do montażu innych elementów zabezpieczających na wałach
- Ze sprężyną rozwierającą
- Do pierścieni osadczych sprężynujących z minimalną szczeliną pierścienia 3,6 mm
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Nr art.	45 10 170
EAN	4003773017370
Szczypce	czernione
Waga	156 g
Wymiary	170 x 37 x 14 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

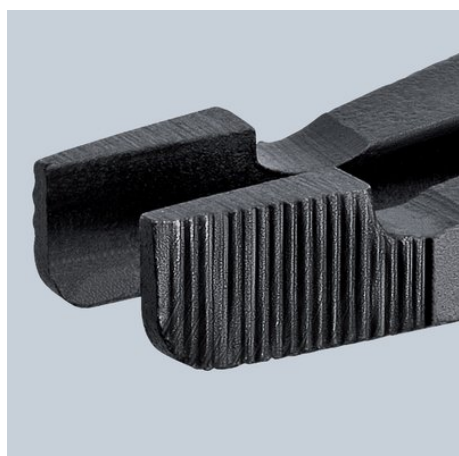

45 10 170