



HD 25/15-4 Cage Plus

Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy. Dzięki ochronnej ramie mogą bezpiecznie pracować w szczególnie trudnych warunkach.



1 Mocna rama

- Wytrzymała, wszechstronna rama rurowa.
- Ze zintegrowanym zawieszem przetadunkowym i schowkiem na akcesoria.

2 Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność

- Zabezpieczenie przed wyciekami i soft start.
- Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem i spadkiem napięcia.



HD 25/15-4 Cage Plus

- Rama wykonana z wysokiej jakości stopu stali szlachetnej
- Automatyczny soft-start, zabezpieczenie przed przeciekaniem, pracą na sucho i zwarcim dwufazowym.
- Koła odporne na przebicie

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.353-907.0	
	4054278157917	
Zasilanie	~ / V / Hz	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia	l/h	500-2500
Ciśnienie robocze	bar / MPa	30-150 / 3-15
Ciśnienie maksymalne	bar / MPa	190 / 19
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	60
Moc przyłącza	kW	12,5
Ciężar	kg	120
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	957 × 686 × 1080

Wyposażenie standardowe

Pistolet spryskujący	EASY!Force Advanced	
Wąż wysokociśnieniowy	m	15 / Wysoka jakość
Lanca spryskująca	mm	1050
Dysza power	■	
Dysza rotacyjna	■	
ANTI!Twist	-	
Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia	■	
Bezstopniowa regulacja ciśnienia i wydatku wody na urządzeniu	■	
Lanca wysokociśnieniowa	■	
Servo Control	■	
■ Objęte dostawą.		

AKCESORIA DLA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Średnica znamionowa	Maks. ciśnienie robocze	Długość	Cena	Opis	
Standard ze złączem obustronnym								
Przewód węzowy premium DN12 21MPa 15m	1	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m			▲
Przewód węzowy premium DN12 21MPa 40m	2	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Wężę Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym								
Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, obustronne złącze śrubowe, ID 8, 1,5 m	3	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Z obustronnym złączem śrubowym M 22 x 1.5 i zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155 °C/400 bar.	□
	4	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

AKCESORIA DLA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia					Cena	Opis	
Pistolety wysokociśnieniowe										
Pistolet spryskujący EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0							Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA!	■
Servo Control										
Servo Control	2	4.118-009.0	1100 l/h						Umożliwia regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Wydatek wody > 1100 l/h.	■
Quick connect										
Szybkie złącze sprzęgło gwint trapezowy	3	2.115-000.0								□
Szybkie złącze złączka wtykowa gwint tra	4	2.115-001.0								□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

AKCESORIA DLA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Rozmiar dyszy				Cena	Opis	
Dysze Power 25°									
Dysza power 25155	1	2.113-030.0	155						■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

AKCESORIA DLA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

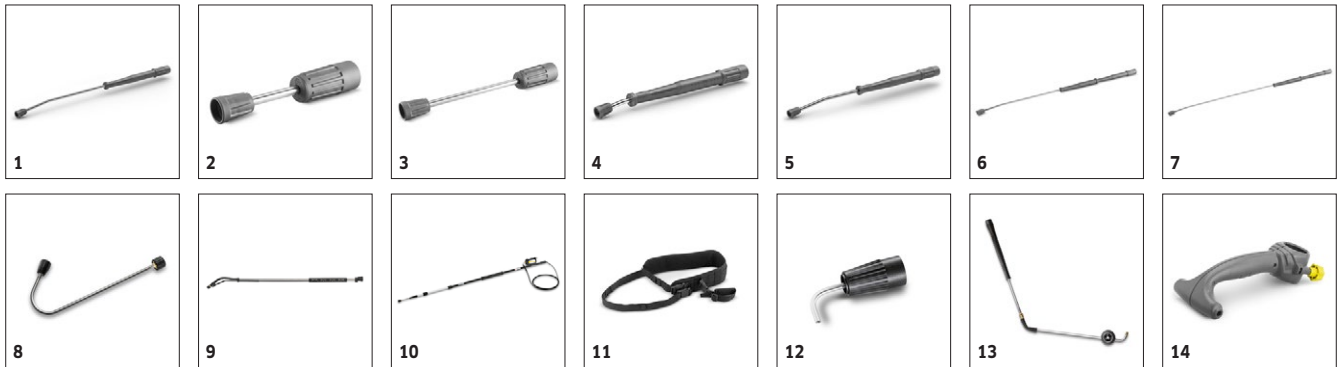


		Numer katalogowy	Maks. ciśnienie robocze	Rozmiar dyszy			Cena	Opis
Dysza rotacyjna, duża								
Dreckfr ser 170	1	4.114-046.0	300 bar	170				

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

AKCESORIA DLA HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Maks. ciśnienie robocze	Długość		Cena	Opis	
Obrotowe lance spryskujące								
Lanca spryskująca obrotowa 1050 mm	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 1050 mm.	■
Lanca spryskująca 250 mm	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Lanca spryskująca 550 mm	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lanca spryskująca obrotowa 600 mm	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 600 mm.	□
Lanca spryskująca obrotowa 850 mm	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 850 mm.	□
Lanca spryskująca, obrotowa, 1550 mm	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowania i właściwą izolację.	□
Lanca spryskująca, obrotowa 2050 mm	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				□
Lanca kątowa								
Lanca spryskująca do rynien i WC	8	4.112-029.0					Z dyszą. Specjalny kształt do higienicznego czyszczenia toalet i rynien dachowych (stal szlachetna).	□
Elastyczna lanca spryskująca								
Lanca elastyczna 1050mm	9	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				□
Lanca teleskopowa								
Teleskopowa lanca strumieniowa	10	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Bezstopniowo wysuwana, długość od 1,8 m do 5,4 m. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc (np. stropy, fasady). Ze zintegrowanym pistoletem wysokociśnieniowym, przyłącz M 22 x 1,5. Przyłącz dla dysz M 18 x 1,5.	□
Pas ułatwiający pracę z teleskopową lanca strumieniową	11	6.373-987.0					Pas zapewniający większą wygodę podczas pracy z teleskopową lanca strumieniową. Ciężar lancy zostaje równomiernie rozłożony na ramieniu i dzięki temu można nią dłużej pracować.	□
Czyszczenie rynien								
Lanca do czyszczenia rynien	12	2.112-015.0		960 mm			Lanca przeznaczona do czyszczenia systemów rynnowych. Specjalny kształt lancy oraz dyszy umożliwiają czyszczenie rynien bez konieczności usuwania pokryw i oston.	□
Lanca do podwozi								
Lanca spryskująca do podwozi	13	4.112-032.0		700 mm			Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdów i błotników (stal szlachetna), bez dyszy HP. Długość 700 mm.	□
Zusatzhandgriff								
	14	4.321-380.0						□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

AKCESORIA DLA HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Dystrybutor Y										
Trójnik typu Y	1	4.111-024.0							Umożliwia podłączenie dwóch lanc spryskujących do urządzenia. Instalacja na wyjściu wysokociśnieniowym.	<input type="checkbox"/>
Zestaw filtra wody										
Filtr wody	2	2.851-065.0								<input type="checkbox"/>
Licznik roboczogodzin										
Licznik roboczogodzin	3	2.851-066.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw kół odpornych na przebicie										
Koła zabezpieczone przed uszkodzeniem	4	2.851-067.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw bezpiecznych rolek										
Roleki sterujące	5	2.851-042.0								<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

AKCESORIA DLA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia					Cena	Opis	
Lanca pianująca										
Lanca do piany TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/h							<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa	2	2.112-017.0							Krótką, poręczną lancę do pianowania z 1-litrowym zbiornikiem środka czyszczącego. Złącze obrotowe M 22 x 1.5. Dozowanie środka czyszczącego bezpośrednio na lancę.	<input type="checkbox"/>
Zbiornik szary tylko do wymiany 1L	3	6.414-050.0								<input type="checkbox"/>
Dodatkowy zbiornik środka czyszczącego (1 litr)	4	6.414-954.0							Dodatkowy zbiornik środka czyszczącego (1 litr) umożliwia szybką wymianę detergentu. Do lancy pianującej 6.394-668.0.	<input type="checkbox"/>
Dysza pianowa w zestawie										
Dysza pianowa w zestawie	5	2.112-013.0							Do aplikowania mieszanki środka pianotwórczego w pomieszczeniach sanitarnych i w strefie środków spożywczych lub tam, gdzie konieczny jest długi czas działania.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

AKCESORIA DLA HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość					Cena	Opis	
Bęben na wąż HP										
Bęben na wąż HP ze stali szlachetnej w zestawie do montażu w HD Cage klasy super	1	2.110-001.0	40 m						Do właściwego i bezpiecznego przechowywania węży wysokociśnieniowych (wraz z wężem przyłączeniowym do wejścia urządzenia ciśnieniowego). Obracany pod ciśnieniem z przyłączem 22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Automatycznie zwijane bębny na węże										
Automatycznie zwijany bęben na wąż (stal malowana proszkowo)	2	6.392-074.0	20 m						Wykonany ze stali malowanej proszkowo oraz z plastiku.	<input type="checkbox"/>
Automatycznie zwijany bęben na wąż (stal nierdzewna)	3	6.392-083.0	20 m						Wykonany ze stali nierdzewnej oraz z plastiku.	<input type="checkbox"/>
Automatyczny bęben na wąż HP	4	6.392-106.0	20 m						Do montażu na ścianie, z uchwytem obrotowym (stal szlachetna) bez węża wysokociśnieniowego w zestawie. Gwarantuje bezpieczne przechowywanie węża, łatwe zwijanie i rozwijanie.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Bęben na wąż	6	6.392-076.0	20 m						Bęben z uchwytem obrotowym (stal szlachetna).	<input type="checkbox"/>
Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy	7	6.392-122.0	20 m						Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy, ze stali szlachetnej. Maksymalna pojemność 20 m.	<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy beben na wąż TR 40m	8	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Zestaw do montowania bębna do ściany	9	2.639-931.0							Zestaw do montowania bębna do ściany.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt obrotowy do montażu na ścianie	10	2.641-867.0							Do zastosowania razem z automatycznym bębmem na wąż wysokociśnieniowy 2.641-866.0	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

AKCESORIA DLA HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

KÄRCHER



1



2

		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia				Cena	Opis	
Obrotowa szczotka myjąca									
Washing brush rotary									
	1	4.113-002.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
	2	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

AKCESORIA DLA HD 25/15-4 CAGE PLUS

1.353-907.0

KÄRCHER



1-2

		Numer katalogowy	Długość	Średnica			Cena	Opis	
Złącze Geka									
Złącze Geka 1"	1	6.388-465.0						z tuleją węża	<input type="checkbox"/>
Złącze Geka z gwintem wew.	2	6.388-458.0						Z gwintem wewnętrznym (żeńskim), R 1".	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.