

## Broszura informacyjna

# 97 53 08

## Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek Z ładowaniem od czoła




- Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4
- Samoczynne dopasowanie się do rozmiaru tulejki kablowej pozwala wyeliminować błędy zagniatania wynikające z zastosowania niewłaściwej matrycy do zagniatania
- Wprowadzenie tulejki od czoła narzędzia
- Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania, regulowana
- Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze
- Identyfikacyjny profil zagniatający dla całego zakresu 0,08 - 10,0 mm<sup>2</sup>
- Tulejki do 2,5 mm<sup>2</sup> mogą być ładowane równolegle z boku
- Przeznaczone do tulejek kablowych Twin 2 x 4 mm<sup>2</sup> lub 2 x AWG 10
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Nr art.   | 97 53 08                        |
| EAN       | 4003773040187                   |
| Szczypce  | czernione                       |
| Rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga      | 477 g                           |
| Wymiary   | 190 x 75 x 20 mm                |


### Technische Attribute

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Zastosowanie                   | Tulejki bez kołnierza    |
| Zakres pracy w mm <sup>2</sup> | 0,8 — 10 mm <sup>2</sup> |
| Liczba gniazd                  | 1                        |
| AWG                            | 28 — 7                   |
| eCl@ss 5.1.4                   | 21040301                 |
| ETIM 5.0                       | EC000168                 |
| ETIM 6.0                       | EC000168                 |
| proficl@ss 6.0                 | AAA946c003               |
| UNSPSC 13.1                    | 27112147                 |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

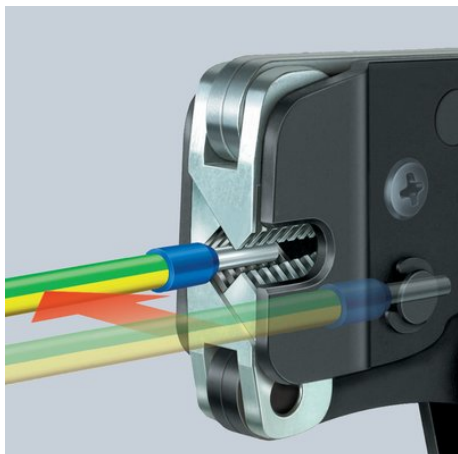

97 53 08: boczne ładowanie tulejek o przekroju do 2,5 mm<sup>2</sup> (np. w trudno dostępnych miejscach)

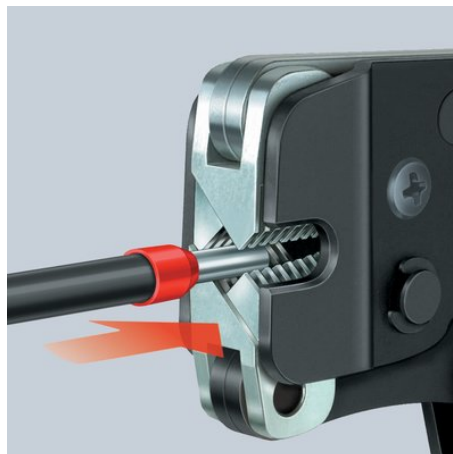

Zacisk czworokątny