

Stay in Charge!

MIDTRONICS

ChargeXpress PRO series

Profesjonalna ładowarka akumulatorowa i zasilanie

Midtronics ChargeXpress PRO jest wielozadaniowym urządzeniem ładującym. Jest zaprojektowana tak, aby akumulator był naładowany i działał poprawnie podczas użytkowania auta i jego konserwacji.

Ładowarki specjalne

Seria Midtronics ChargeXpress PRO posiada różne ładowarki: od prostych po bardziej skomplikowane z wyborem trybu ładowania i utrzymywaniem zasilania. Ładowarki są przenośne, bezpieczne, szybkie i łatwe w obsłudze.

Dlaczego ChargeXpress Pro?

Obsługuje wiele rodzajów akumulatorów
Utrzymuje odpowiedni poziom naładowania, aby uniknąć niepotrzebnych szkód podczas serwisowania auta
Akumulator po serwisie jest w dobrym stanie, co zapewnia mobilność i satysfakcję klienta.



Zastosowanie

ChargeXpress PRO ma zastosowanie w różnych miejscach, np. w showroomie, w warsztacie czy w serwisie i innych, ze względu na wygląd, wymiary i wagę.



Demonstrując pojazd w salonie upewnij się, że akumulator samochodu jest w dobrym stanie i w pełni naładowany. Samochód z rozładowanym akumulatorem trudno jest zaprezentować nie mówiąc już o jego sprzedaży.

Podczas diagnozowania lub programowania pojazdu, napięcie akumulatora powinno pokazywać się w okienku jako w pełni naładowane. Niski poziom napięcia podczas programowania może doprowadzić do przerwania procesu lub uszkodzeń.

Podczas zwykłych czynności serwisowych, akumulator powinien być podłączony do ładowania, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko rozładowania go. Często do warsztatu trafiają samochody z częściowo rozładowanym akumulatorem. ChargeXpress PRO to idealne rozwiązanie, aby ładować jeden lub dwa akumulatory jednocześnie, nawet jeśli są one różnych typów. Ładowarkę można odpowiednio zaprogramować.

- Obsługa jednym przyciskiem
- Bez iskrzenia
- Wskaźnik polaryzacji
- Odpowiednia krzywa ładowania
- Opcja podtrzymania napięcia, tryb zasilania
- Wykrywanie możliwości ładowania
- Jedno lub dwa wyjścia
- Wymienne przewody 5m
- Tryb pulse (końcowe ładowanie)
- Ochrona przed przeładowaniem
- Wykrywanie napięcia

Wykonaj test w mniej niż
5 minut zredukuj koszty
obsługi, zyskując zaufanie
klienta.

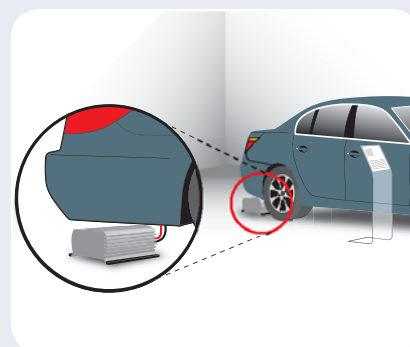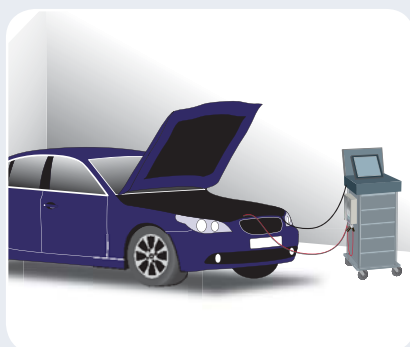

FUNKCJE

Inteligenta ładowarka automatycznie wykrywa i odrzuca wadliwe akumulatory, oszczędzając w ten sposób, czas i energię.



Szerokie zastosowanie

Midtronics ChargeXpress PRO 50-2 jest ładowarką z zasilaczem pozwala ładować różne rodzaje akumulatorów i przy tym dużo zaoszczędzić.

Precyzyjne ładowanie



ChargeXpress PRO 50-2, przeciwnie do tradycyjnych ładowarek, posiada inteligentny system wykrywania możliwości ładowania, co pomaga uniknąć niepotrzebnych usterek, oszczędza czas i energię. Optymalne i inteligentne ładowanie przedłuża żywotność akumulatora. Ładowarki Midtronics (C2) z zasilaczem impulsowym, technologii wysokiej częstotliwości wraz z inteligentną krzywą ładowania zapewniają jednostajne i indywidualne ładowanie dostosowane do akumulatora.

Prace serwisowe i programownie

Podczas czynności serwisowych, napięcie powinno być jednostajne, a akumulator naładowany.

Użycie trybu zasilania zapewni pełne naładowanie podczas pracy z pojazdem.

Prace związane z diagnostyką takie jak przeprogramowanie ECU mogą spowodować rozładowanie akumulatora. Niski poziom napięcia podczas programowania może doprowadzić do przerwania procesu lub uszkodzeń.

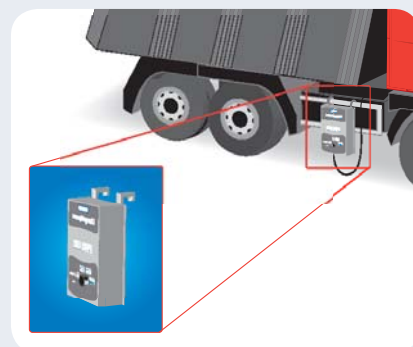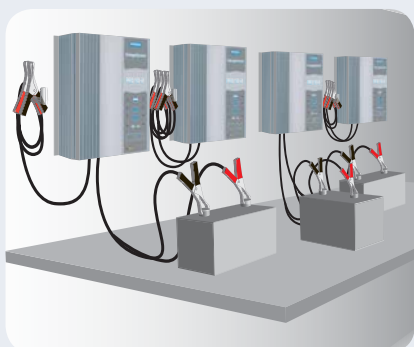

ChargeXpress PRO series

vehicle battery specialty charger & power supply

SPECYFIKACJA

	ChargeXpress PRO 25	ChargeXpress PRO 50-2
Zastosowanie	Akumulator 12 v Ołowiowy /Ca-Ca (Flooded), AGM/Spiralny i ŻEL do motoryzacji, pojazdów Agro i łodzi	Akumulator 12 v kwasowo-ołowiowy/Ca-Ca (Flooded), AGM/Spiralny i ŻEL do motoryzacji, pojazdów Agro i łodzi <input type="checkbox"/> 24V ciężarowe (2 x 12V)
Wyświetlacz	1 Status LED 4 Funkcje	2 x 1 Status LED 2 x 4 Funkcje
Długość kabla	5m (ca. 15 ft), wymienny	2 x 5m (ca. 15 ft), wymienny
Wymagania zasilania	230 Volt AC - 50 Hz / 16A	230 Volt AC - 50 Hz / 16A
Krzywe ładowania	<input type="checkbox"/> kwasowo-ołowiowy /Ca-Ca (Flooded) <input type="checkbox"/> AGM/Spiralny <input type="checkbox"/> ŻEL <input type="checkbox"/> Program/Tryb serwisowy	<input type="checkbox"/> kwasowo-ołowiowy /Ca-Ca (Flooded) <input type="checkbox"/> AGM/Spiralny <input type="checkbox"/> ŻEL <input type="checkbox"/> Program/ Tryb serwisowy
Zakresy prądowe	25 A	50 A pojedynczy kanał 2x 25A podwójny kanał
Wyjście zasilania	300W	600W
Wymiary	205 mm * 165 mm * 100 mm	300 mm * 165 mm * 100 mm
Waga	2.5 kg	4.0 kg
Indeks zabezpieczeń	IP 23	IP 23
Temperatura pracy	-20°C – 45°C (-4°F – 113°F)	-20°C – 45°C (-4°F – 113°F)
Urządzenie	Programowalne Flash	Programowalne Flash
Wykrywanie napięcia	W oprogramowaniu	W pełni automatyczne
Gwarancja	2 lata	2 lata
Elementy	Prostownik, 1 wymienne przewody 5m przewód sieciowy, instrukcja obsługi	Prostownik, 1 wymienne przewody 5m przewód sieciowy, instrukcja obsługi



EMEA Headquarters

Serving Europe, the Middle East and Africa

P +31 30 68 68 150
F +31 30 68 68 158

info-europe@midtronics.com
www.midtronics.com

European Sales Locations

Midtronics b.v.
IJsselstein, The Netherlands

Corporate Headquarters

Willowbrook, IL USA

Asia Offices

Shenzhen, China

Navi Mumbai, India