


**GB150** 12V **3000A** | **9,0L** **7,0L**  
Lítium | Benzin | Dízel



# NOCO BOOST<sup>®</sup> PRO<sup>™</sup> INDÍTÁSSEGÍTŐ



## LEMERÜLT AKKUMULÁTOROK INDÍTÁSÁHOZ.™

Benzin- és dízelüzemű autók, teherautók, hajók, haszongépjárművek, eszközök stb.

Ultrabiztonságos, ultrakompakt, robusztus és hordozható lítium-ionos indításképző. Szikramentes technológiát és fordított polaritás elleni védelmet kínál. Ideális számos motorhoz, beleértve a max. Ideális különféle kis járművekhez nagyobb járművekhez 9,0 literes gáz- és 7,0 literes dízelmotorokkal. Továbbfejlesztett integrált voltmérővel. 12 voltos csatlakozójának (tartozék) köszönhetően távoli energiaforrást biztosít kompresszorokhoz, inverterekhez és teleföntöltőkhöz.



### SZIKRABIZTOS.

Biztonságosan csatlakozhat bármilyen 12 voltos autóakkumulátorhoz a szikramentes technológiát és fordított polaritás elleni védelmet biztosító hibamentes tervezésünknek hála.

### INDÍTÁSSEGÍTÉS.

# 80X

Egyetlen töltéssel legfeljebb 80-szor teljes indításképzés a jármű számára. Kompatibilis akár 9,0 literes gáz és 7,0 literes dízel motorokkal.

# USB

### TÖLTÉS ÉS FELTÖLTÉS.

A belső akkumulátorral bármilyen készülék, így például okostelefon, táblagép vagy más USB-s készülék feltölthető, valamint újratölthető bármilyen USB-s portról.

### 500 Lumen.

# 10XLED

A hordozható GB150 indításképző autóakkumulátor nagy teljesítményű 500 lumenes, 7 módot kínáló LED-jelzőfényrel van ellátva: alacsony, közepes, magas, villogó, pulzáló és sürgősségi SOS.

# Nagyobb teljesítmény.

Jóval kisebb méret.

## 2X

könnyebb és kisebb  
Kompakt, hordozható, zsebméretű indításegítő, amely a járműben könnyen tárolható.

## 1 év+

4x hosszabb ideig tart  
A GB150 négyszer hosszabb ideig megtartja a töltést, így meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét és csökkenti a töltési időt.

## 3X Gyors feltöltés

Nulláról indításegítésre 15 perc alatt.  
Csupán 2 óra alatt teljes feltöltés.

Vezető hagyományos ólomsavas indításegítővel összehasonlítva

## Feszültségmérő

A beépített feszültségmérő kijelzi a jármű akkumulátorának feszültségét a jobb diagnosztikához és a hibaelhárításhoz.



**Hibás LED.** Pirosan világít, ha fordított polaritást észlelt.

**Kézi vezérlésre váltás.** Ez a különleges funkció ritka helyzetekre lett tervezve, amikor a jármű akkumulátora 2 volt alatt van. Az üzemmódba lépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a kézi vezérlésre váltás gombot 3 másodpercen keresztül, amíg az indításegítő LED elkezd villogni. Nyomja meg ismét a gombot (vagy a bekapcsoló gombot) a Kézi vezérlésre váltásból való kilépésre. Ezt az üzemmódot óvatosan kell használni, mivel a Kézi vezérlésre váltás bekapcsolt állapotban kikapcsolja a védelmet.

**NOCO** Szabadalmazott technológia  
Szabadalmaztatott: visit.no.co/patents



Az egység USB-ről vagy 12 V-os portról tölthető fel.

## 12V Hordozható tápegység

Távoli tápellátás 12 V-os eszközök széles választékának, többek között pumpáknak, átalakítóknak, lámpáknak, telefontöltőknek és még sok másnak.

**USB** 2,1A

Gyakorlatilag bármilyen USB-eszköz, többek között okostelefonok és táblagépek töltésére.

## Műszaki specifikációk

<b>Belső akkumulátor:</b>	89 Wh lítium-ion	<b>Micro USB (bemenet) és USB (kimenet):</b>	5V, 2,1A
<b>Névleges csúcsáram:</b>	3000A	<b>Burkolat védelme:</b>	IP65 (zárt portokkal)
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	-4 °F és +122 °F között (-20 °C és +50 °C között)	<b>Hűtés:</b>	Természetes konvekció
<b>Töltési hőmérséklet:</b>	32 °F és +104 °F között (0 °C és +40 °C között)	<b>Méret (H x Szé x Ma):</b>	12,4 x 7,3 x 2,7 in
<b>Tárolási hőmérséklet:</b>	-4 °F és +122 °F között (-20 °C és +50 °C között)	<b>Egység tömeg:</b>	6 lbs
<b>12 V (bemenet):</b>	12V (5A)	<b>Egység tömege és tartozékokkal:</b>	7,5 lbs
<b>12 V (kimenet):</b>	12V (15A)	<b>LED-lámpa fényereje:</b>	500 Lumen



## GB150 újratöltése

(útmutatásképpen az eredmények változóak)

USB-töltő besorolása	Töltési idő	12 V-os gyorsöltő
<b>0,5A</b>	45 óra	5 A 12 V-on (60 W) 2-3 óra
<b>1A</b>	22 óra	
<b>2A</b>	11 óra	

## A csomag tartalma

- GB150 UltraSafe lítium indításegítő
- XGC 12 V-os külső menetes adapter
- XGC 12 V-os belső menetes adapter
- 12 V-os autós töltő
- Micro USB-kábel
- Mikroszálas hordtáska
- Felhasználói útmutató és garanciainformáció

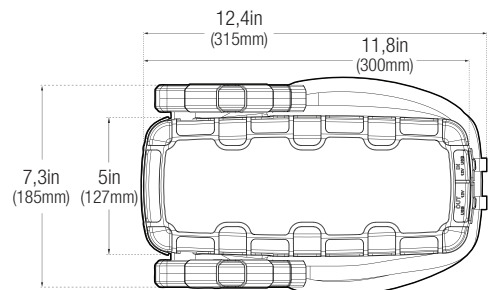


**Viszonteladói csomagolás:**  
Méret: 8,19" x 4,88" x 13,70"  
Tömeg: 8,00 lbs  
UPC: 0-46221-15006-3

**Fő karton:**  
Méret: 14,76" x 9,25" x 12,50"  
Tömeg: 17,97 lbs  
Mennyiség: 2  
UCC: 10046221150060

**Belső karton:**  
Méret: 14,09" x 8,78" x 5,79"  
Tömeg: 8,46 lbs

**Egység/raklap:**  
NA - 100 egység  
EU - 72 egység



NOCO  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**NOCO**