



## DPFC-500TRUCK – zariadenie na hydrodynamickú regeneráciu filtrov pevných častíc

Zariadenie DPFC-500 TRUCK využíva hydrodynamickú metódu, pri ktorej sa čistiacim prípravkom s vodou aktivujú sadze a popol, ktoré sú následne z filtra odstránené pôsobením stlačeného vzduchu a vody.

Ide o najúčinnjšiu dostupnú metódu, ktorá zabezpečuje regeneráciu DPF/FAP/CAT filtra na výrobnú úroveň.



### Aplikácia zariadenia

Stacionárne alebo mobilné čistenie DPF / FAP, SCR, CAT filtrov - bez ohľadu na normu EURO IV, EURO V - prispôsobené aj norme EURO VI

### Typy podporovaných vozidiel

Osobné autá, dodávky a nákladné autá



### Špecifikácie zariadenia

Prívod vzduchu: externý; pracovný tlak 3-5 bar; napájanie: 230 V, kapacita nádrže vnútorný vzduch: 50l, hmotnosť: 75 kg, rozmery: 600x1000x1110 mm

### Rozsah dodávky

- sada adaptérov a spojovacích hadíc
- adaptér pre okrúhle filtre z nákladných áut
- obehové čerpadlo na čistenie teplou vodou
- nádrž na nečistoty so sadou filtrov
- 25 litrov chemikálií
- Stroj DPFC-500 TRUCK
- 2-ročná záruka,
- uvedenie do prevádzky/školenie u klienta






**INTER  
CARS**

# VYBAVENIE DIELNÍ



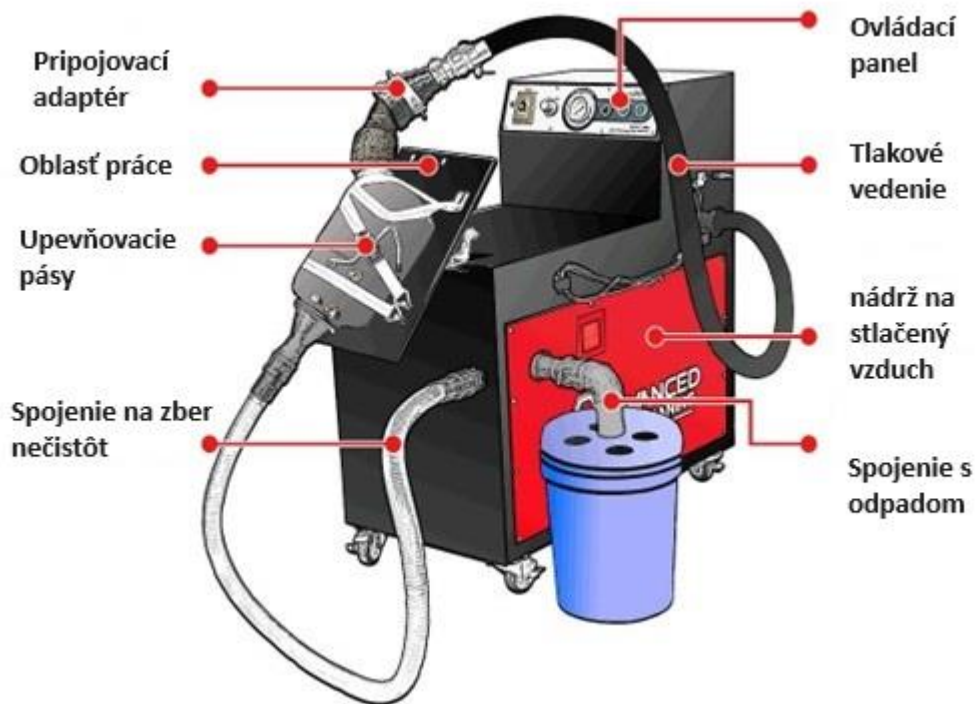



Časovač

Regulátor  
tlaku

Manometer  
tlaku

Prepínač režimu  
auto/manual

Vypínač

Tlačidlo  
ŠTART