

GENIUS2D 12V 2A



Autó | Hajózás | Lakóautó | Sportmotor | Gyep és kert

NOCO genius[®] 2^D™ BATTERY CHARGER™ + MAINTAINER



TELJESEN LEMERÜLT AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

ATV járművek, Fűnyírók, Motorkerékpárok, Gépkocsik, Teherautók, Hajók, RV-k, Traktorok, Szerszámok stb.

Bemutatjuk a GENIUS2D töltőt, az eddigi egyik legerősebb, legnagyobb teljesítményű, energiahatékony és kompakt töltőnket. A GENIUS2D az akkumulátor közvetlen közelébe szerelhető 2 amperes közvetlenül használható akkumulátortöltő és -karbantartó. Minden típusú 12 voltos ólom-savas akkumulátorral kompatibilis, így savas, zselés, AGM és más, karbantartásmentes akkumulátorokkal használható.



KÖZVETLEN FELSZERELÉS.

Minden időjárási körülmény között használható, közvetlen rögzítésű töltő, amely a legzordabb körülmények között, így például a motortérben is megbízható. Parkolás közben csatlakoztassa egy hagyományos fali aljzatra.



TÖLTÉS.

Teljes töltést biztosít minden gépkocsiban, hajón, szerszámok használatakor stb. A legtöbb ólom-savas akkumulátorral használható.



KARBANTARTÁS.

Hosszabbítsa meg akkumulátora élettartamát. Optimalizálja a teljesítményt túltöltés nélkül. Korlátlan ideig csatlakoztatható biztonságosan.

24/7

FEJFÁJÁS NÉLKÜL.

Minden évszakban és időjárási körülmény között tölthet vele hibátlan akkumulátorokat. Akár non-stop is áram alatt tarthatja a túltöltés kockázata nélkül. Automatikusan visszatér az utoljára kiválasztott üzemmódba.


NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]

A DOBOZ TARTALMA.

NOCO Szabadalmazott technológia
Szabadalmaztatott: visit no.co/patents

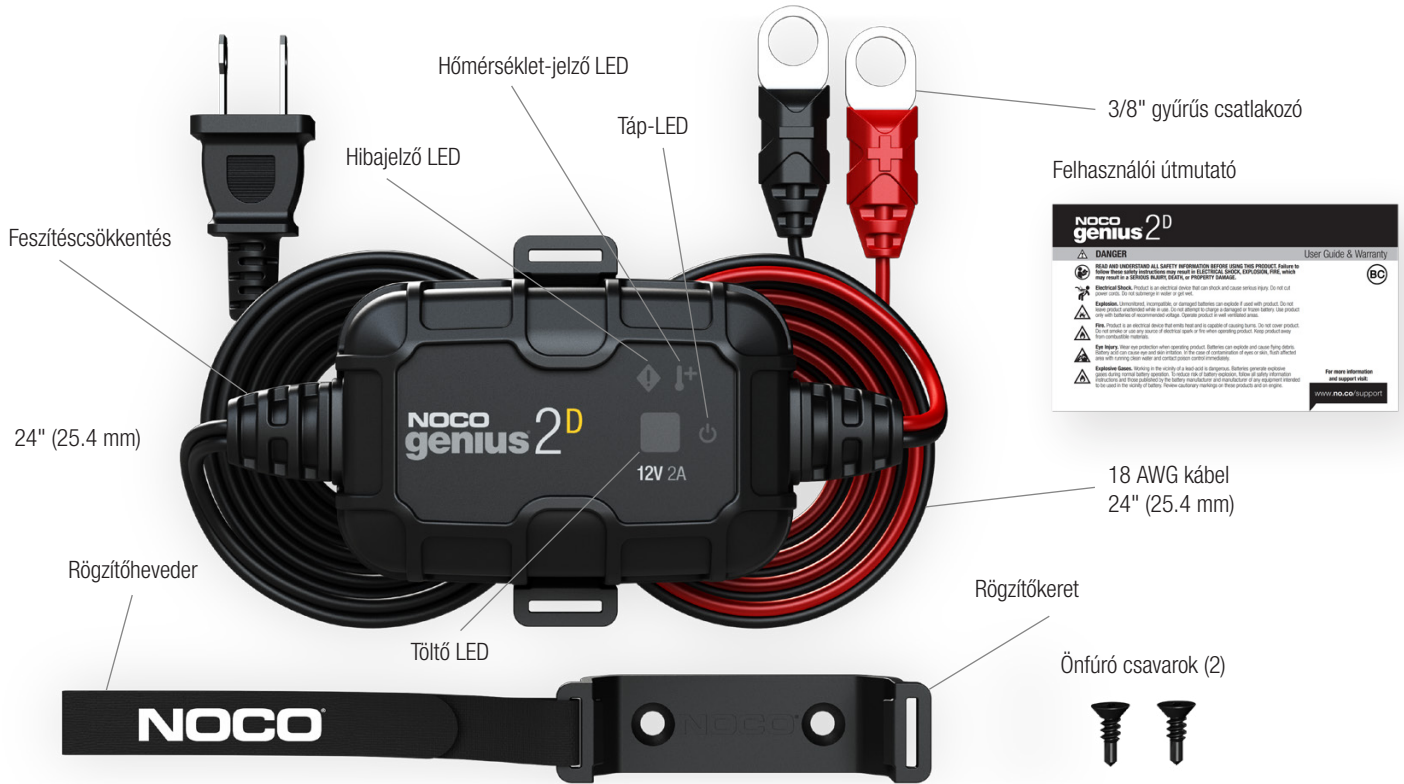

Műszaki specifikációk

Bemeneti feszültség (AC):	120-240 VAC, 50-60Hz	Összetétel:	Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM
Üzemi feszültség (AC):	90-264 VAC, 50-60Hz	Töltőáram:	2000mA (12V)
Teljesítmény:	Max. 28 watt	Töltési feszültség:	Különböző
Kisfeszültség-észlelés:	1V	Akkumulátorkapacitás:	Max. 40Ah, minden akkumulátorméret
Visszatöltés:	<0.5mA	Védőburkolat:	IP65
Külső hőmérséklet:	-20°C to +60°C, -4°F to +140°F	Kiterjedés (h x sz x m):	5.0 x 2.3 x 1.5 hüvelyk
Töltő típusa	Okostöltő	Tömeg:	0.50 font
Akkumulátor típusok:	12V	Hűtés:	Természetes konvekció


Töltési idők

(csak referencia, a tényleges eredmény változhat)

Akkumulátorméret	Körülbelüli töltésidő órában
	12V
8Ah	2
12Ah	3
24Ah	6
40Ah	10

A DOBOZ TARTALMA.

- GENIUS2D okostöltő
- Rögzítőkeret
- Önfűró csavarok (2)
- Tépőzáras rögzítőheveder
- Felhasználói útmutató és garanciainformáció

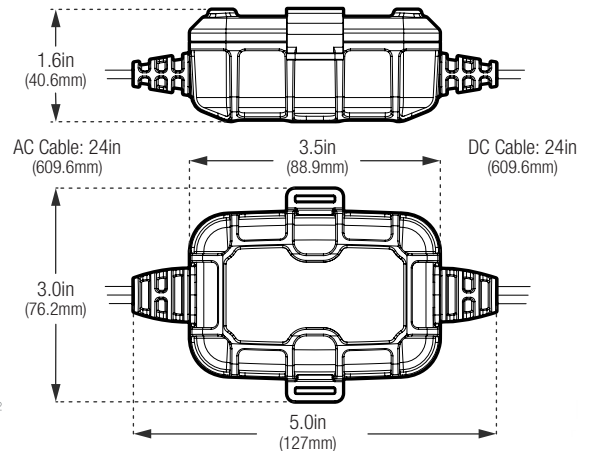

Kiskereskedelmi csomagolás:

Kiterjedés: 5.00"x2.30"x1.50"
Tömeg: 0.50 font
UPC: 0-46221-18013-8

Belső karton:

Kiterjedés: 6.77"x4.09"x4.53"
Tömeg: 1.26 font

Fő karton:

Kiterjedés: 17.24"x14.25"x9.84"
Tömeg: 21.65 font
Mennyiség: 16
UCC: 10046221180135

Raktaponkénti darab:

NA - 480 Darab
Nemzetközi - 384 Darab



CONFORMS TO UL STD. UL1236
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.107.2

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®