




## Изисквания за инсталиране на подемника EVERT6435BWF

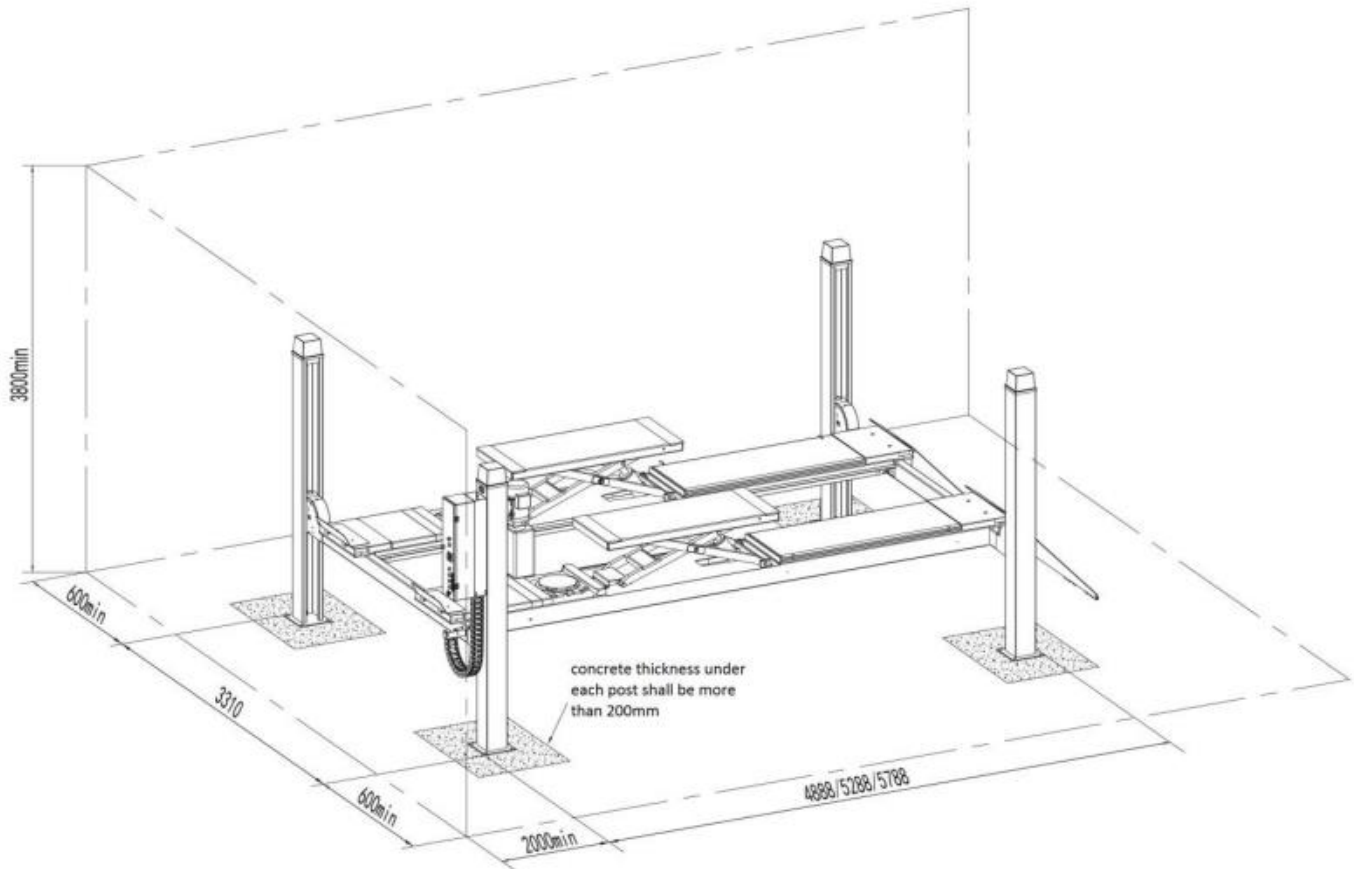

Бетон с клас на твърдост C25/30

Нивото на разлика между краката да е не повече от 2 мм


Дебелина на бетона под колоните мин. 200 мм

Разстояние между колоните за моделите:


EVERT6325BWF 48 - 4888 мм

EVERT6325BWF 52 - 5288 мм

EVERT6325BWF 47 - 5788 мм

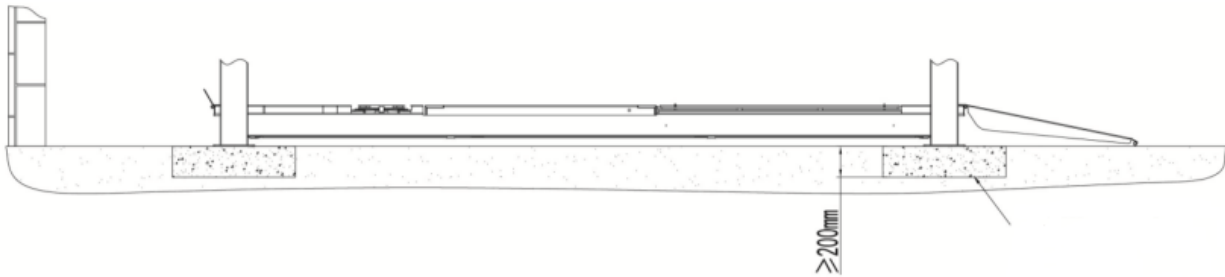

Минимална дебелина на бетона 200 мм

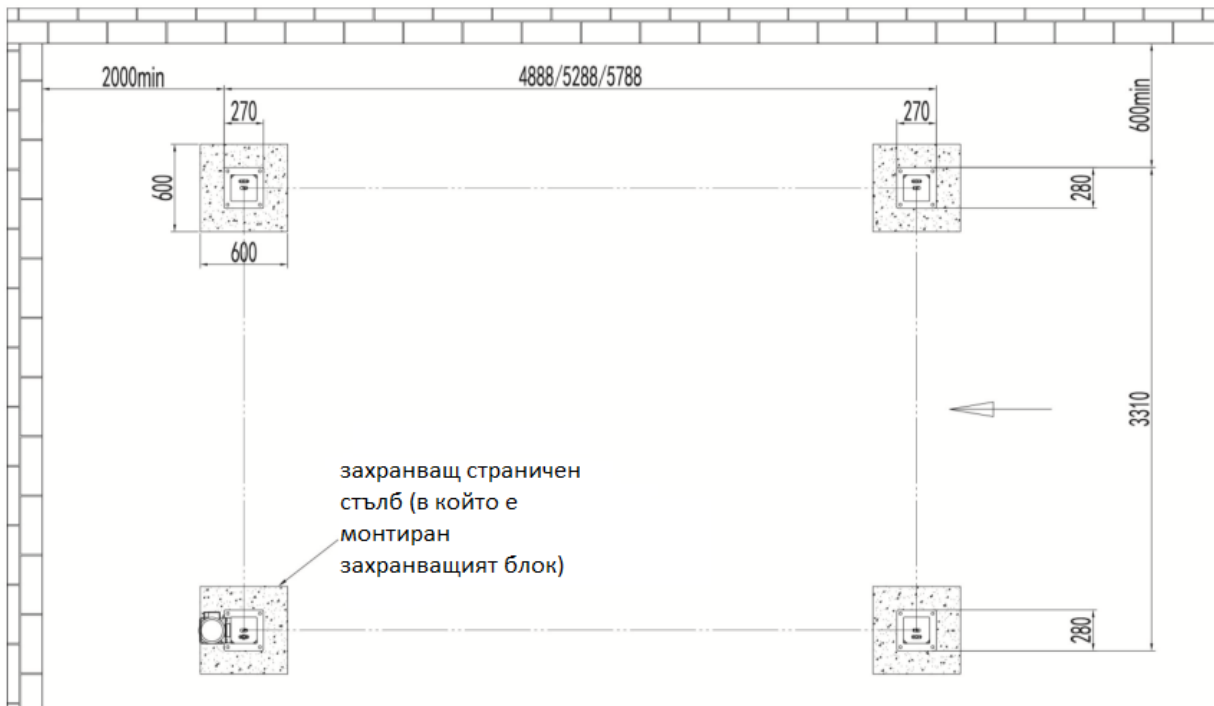

Необходимо е захранване:

Захранване: 400V / 3 PH

Кабел: 4x1,5 mm<sup>2</sup>

Външен предпазител: C20

Пневматично захранване за повдигане на моста