



# KÄRCHER

## HD 5/15 C PLUS

Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/15 C Plus е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Със система за съхранение на аксесоари, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането.



Made in Germany



Артикулен номер

1.520-931.0

- Автоматично освобождаване на налягането.
- За работа в хоризонтална и вертикална позиция.
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

### Технически данни

		4054278164595
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 230 / 50
Дебит	л/ч	500
Температура на подаване	°C	60
Работно налягане	бар / МПа	150 / 15
Максимално налягане	бар / МПа	200 / 20
Мощност на свързване	кВт	2,8
Свързващ кабел	м	5
Размер на дюзата	мм	32
Подаване на вода		3/4"
Цвят		антрацит
Тегло (с аксесоари)	кг	26,133
Тегло вкл. Опаковка	кг	28,5
Размери (Д x Ш x В)	мм	380 x 360 x 930

### Оборудване

Ръчен пистолет		EASY!Force
Маркуч за високо налягане	м	10 / DN 6, 200 bar
Струйна тръба	мм	840
Тройна дюза (0° / 25° / 40°)		Ръчно
Ротационна дюза		■
Функция за почистващи агенти		Засмукване
Прекъсване на налягането		■
■ Включени в комплекта		



**KÄRCHER**



**Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.**

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.



**Мобилност**

- Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на колчето.
- Компактна форма.



**Гъвкавост**

- Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение.
- При работа в легнато положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен.
- Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане.

**KÄRCHER**
**АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS**
**1.520-931.0**


	Артикулен номер			
<b>ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ</b>				
<b>Ръчни пистолети</b>				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	3	4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	4	4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	<input type="checkbox"/>
<b>СТРУЙНИЦИ</b>				
<b>Въртящи струйници</b>				
Струйник, 840 мм, Въртяща се	5	4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	<input checked="" type="checkbox"/>
Накрайник с LED светлини	6	2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	<input type="checkbox"/>
Струйник, 250 мм, Въртяща се	7	4.112-027.0	Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 400 мм, Въртяща се	8	4.112-024.0	Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 600 мм, Въртяща се	9	4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 1050 мм, Въртяща се	10	4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 1550 мм, Въртяща се	11	4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 2050 мм, Въртяща се	12	4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник удължител, 1000 мм	13	4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Двоен струйник</b>				
Двоен струйник, 960 мм	14	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта     Налични аксесоари

**KÄRCHER**
**АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS  
1.520-931.0**


		Артикулен номер		
<b>СТРУЙНИЦИ</b>				
<b>Ъглов струйник</b>				
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	15	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.	<input type="checkbox"/>
<b>Гъвкав струйник</b>				
Гъвкав струйник, 1050 мм	16	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	17	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	<input type="checkbox"/>
<b>Уред за почистване на тръби</b>				
Струйна тръба за почистване на улици	18	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на системата от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйник за шаси</b>				
Струйник за почистване под обекта	19	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
<b>Допълнителна дръжка</b>				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	20	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl струйник</b>				
Струйник Power Control 034	21	4.112-045.0	Безопасно регулиране на налягането по време на работа директно в зоната на захващане на оператора, особено за машини без функция на серво управление. Ефективността на почистването може да бъде адаптирана към съответната задача за миг. Режимът на ниско налягане за нанасяне на почистващия агент и регулиране на нивото на струята допълват продукта.	<input type="checkbox"/>
<b>РОТОРНИ ДЮЗИ</b>				
<b>Роторна дюза, малка</b>				
ротационна дюза, малък, 035	22	4.114-019.0	Новият ротационна дюза (размер 035) с въртяща се точкова струя прави голяма разлика: до 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Роторна дюза, голяма</b>				
ротационна дюза, голям, 035	23	4.114-040.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>ДЮЗА MULTIPLE-JET</b>				
<b>Тройни дюзи</b>				
тройна дюза, 032	24	4.117-027.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ</b>				
<b>Standard с двустранна резба</b>				
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	25	6.110-034.0	10 м маркуч за високо налягане (M 22 × 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	26	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за наляганя до 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	27	6.110-035.0	10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 300 бар, 2 × EASY!Lock	28	6.110-056.0	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари


**АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS**
**1.520-931.0**


	Артикулен номер			
<b>ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ</b>				
<b>Standard с двустранна резба</b>				
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	29	6.110-031.0	Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 м.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	30	6.110-030.0	15 м дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	31	6.110-032.0	20 м маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за наляганя до 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 30 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	32	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	33	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	34	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 25 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	35	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	36	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 12, 210 бар, 2 × EASY!Lock	37	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 м, DN 12, 210 бар, 2 × EASY!Lock	38	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 с двустранна резба</b>				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	39	6.110-024.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	40	6.110-069.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	41	6.110-038.0	Издръжлив, 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	42	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>

 Налични аксесоари

## АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS

### 1.520-931.0

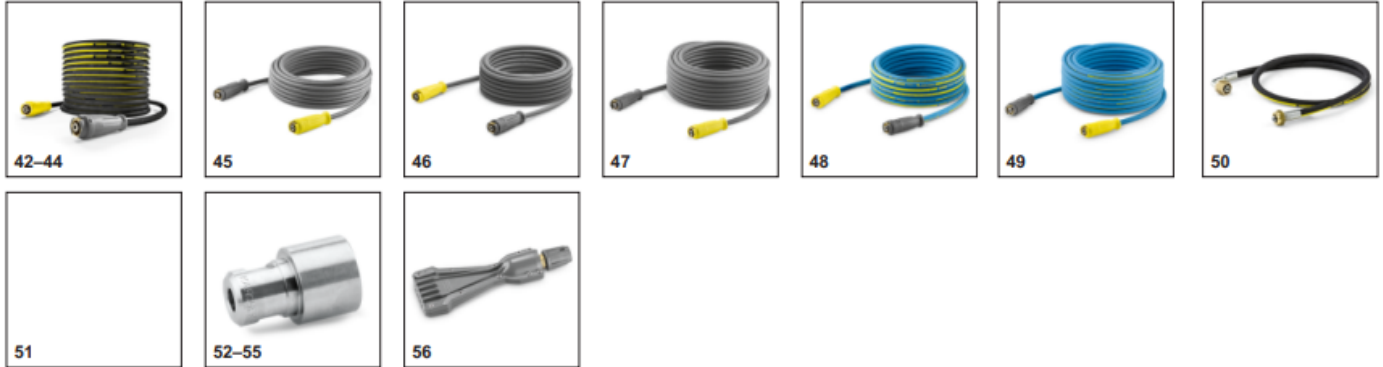

	Артикулен номер		
<b>ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ</b>			
<b>Longlife 400 с двустранна резба</b>			
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	43	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 м, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	44	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 × M22 × 1,5
<b>Изпълнение за ХВП с двустранна резба</b>			
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 15 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	45	6.110-063.0	15 м дълъг маркуч за високо налягане (ID 6), хранителна промишленост, с AVS връзка за макара за маркучи, EASY!Lock ръчна винтова връзка и сиво, нецветяващо външно покритие.
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 × EASY!Lock	46	6.110-051.0	Маркуч за високо налягане (ID 6), дълъг 10 м, със сиво, немаркиращо външно покритие. Одобрен за употреба в хранително-вкусовата промишленост. С връзка EASY!Lock в двата края.
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 250 бар, 2 × EASY!Lock	47	6.110-052.0	Подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост: маркуч за високо налягане с дължина 20 м (ID 8) със сиво, немаркиращо външно покритие, ANTI!Twist и EASY!Lock ръчни винтови връзки.
<b>Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба</b>			
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	48	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	49	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)
<b>Специални маркучи</b>			
Свързващ маркуч за макара, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	50	6.110-068.0	За свързване към макари за маркуч: маркуч за високо налягане, с връзка M 22 × 1,5 и извита ръчна винтова връзка EASY!Lock. Дължина 1,5 м, подходяща за работно налягане до 400 бара.
<b>STROMGENERATOR</b>			
PGG 6/1	51	1.042-208.0	С мощност от 5 kW, бензиновият синхронен генератор PGG 6/1 впечатлява с до 10 часа независимо захранване за множество търговски и общински приложения.
<b>KÄRCHER POWER-ДЮЗИ</b>			
<b>ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°</b>			
Power дюза 0°, 040	52	2.113-001.0	Дюза за високо налягане с мощна струя за изключително упорити замърсявания.
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 15°</b>			
Power дюза 15°, 034	53	2.113-042.0	Плоска струйна дюза за упорити замърсявания.
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 25°</b>			
Power дюза 25°, 034	54	2.113-000.0	Дюза с плоска струя с 25° ъгъл на пръскане, подходяща за големи площи и премахване на упорити замърсявания и петна.
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 40°</b>			
Power дюза 40°, 040	55	2.113-003.0	Мощна дюза с 40° ъгъл на пръскане и плоска струя, подходяща за големи площи и чувствителни повърхности.
<b>ECO!BOOSTER</b>			
eco!Booster TR 033 Professional	56	2.113-085.0	eco!Booster с 50% по-висока производителност в сравнение с Power дюзата на Kärcher за водоструйни работещи със студена и гореща вода (размер на дюзата 033); идеална за деликатни повърхности.

Налични аксесоари

**АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS**
**1.520-931.0**


**57**

**58**

**59**

**60**

**61**

**62**

**63-65, 69-71**

**66-68**

	Артикулен номер		
<b>БЪРЗ КУПЛУНГ</b>			
Бърза връзка	57 2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	<input type="checkbox"/>
Нипел за бърза връзка, мъжки	58 2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	<input type="checkbox"/>
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ</b>			
Допълнителен комплект за изсмукване на мръсотия	59 2.641-798.0	За свързване към маркуч за високо налягане на водоструйки Kärcher: Мощен утайкоизсмукващ уред за преоборудване на водоструйки в помпи за замърсяване.	<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ</b>			
Ограничител на пусков ток	60 2.637-495.0	Намалява стартовия ток при монофазно захранване и защитава мрежовия предпазител.	<input type="checkbox"/>
Пистолет за бластиране	61 2.869-067.0	Кратко време за настройка, лесен транспорт, моментално изключване – струйният пистолет е достъпен метод за почистване за всички видове малки до средни площи. Регулируемо налягане/обем вода.	<input type="checkbox"/>
<b>РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОНЕН ДЪРЖАЧ</b>			
<b>Резба на дюза</b>			
Конектор за дюзи	62 4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.	<input type="checkbox"/>
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ</b>			
<b>Маркуч за почистване на тръби, DN 6</b>			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	63 6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
	64 6.110-109.0		<input type="checkbox"/>
	65 6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за почистване на тръби TR DN6 макс.2	66 6.110-046.0	10-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 20 м, макс. 250 бара	67 6.110-008.0	20-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за почистване на тръби TR DN6 макс.2	68 6.110-047.0	30-метровият маркуч за почистване на тръби е много гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за почистване на тръби TR DN6 14MPa	69 6.110-048.0	10 m гъвкав маркуч за високо налягане (DN 6) за почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 20 м, макс. 140 бара	70 6.110-049.0	20-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	<input type="checkbox"/>

 Налични аксесоари

**KÄRCHER**
**АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS**
**1.520-931.0**


	Артикулен номер		
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ</b>			
<b>Маркуч за почистване на тръби, DN 6</b>			
Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 30 м, макс. 140 бара	71	6.110-050.0	30 м гъвкав маркуч за високо налягане (DN 6) за почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).
<b>Дюзи за почистване на тръби</b>			
Ротационна дюза за почистване на тръби D21/040	72	4.765-001.0	Насочената напред въртяща се струя премахва и най-упоритите замърсявания. Трите насочени назад дюзи осигуряват необходимото движение напред, както и удобно управление.
Ротационна дюза за почистване на тръби D30/040	73	4.765-004.0	
Дюза за почистване на тръби	74	5.763-015.0	16 mm дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби.
	75	5.763-020.0	
	76	5.763-017.0	Дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята. (R 1/8" връзка, 3 x 30° назад, диаметър 30 mm.)
Въртяща се дюза за почистване на тръби	77	6.415-428.0	Дюза за почистване на тръби с четири въртящи се струи и вътрешна резба. Различни посоки на пръскане. Маркуча се движи свободно през тръбата. С връзка R 1/8".
<b>УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ</b>			
<b>Уред за площи FR Classic</b>			
FR Classic уред за почистване на площи	78	2.111-016.0	Идеалният базов модел в гамата на Kärcher за почистване на площи на закрито и на открито. С предпазител срещу пръски и работно налягане до 150 бара.
<b>Уред за площи FRV 30</b>			
Уред за почистване на площи FRV 30	79	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неостаящите следи направляващи роли и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.
ABS гумен предпазител	80	2.642-910.0	За гладки подове на закрито. Предпазителът увеличава мощността на засмукване на FRV 30 и минимизира количеството оставаща вода. Това означава, че подът е сух само за няколко минути.
Удължителен маркуч 5 m	81	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.
ABS Закрепване на маркуча	82	2.642-528.0	Вендуза за фиксиране на смукателния маркуч към гладки повърхности.
ABS Уловител на замърсяване	83	2.642-532.0	Поцинкована стоманена кошница за събиране на груби замърсявания и за фиксиране на смукателния маркуч във външни зони.
<b>Уред за площи FR 30</b>			
FR 30	84	2.111-011.0	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.

 Налични аксесоари

**АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS**
**1.520-931.0**


	Артикулен номер		
<b>УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ</b>			
<b>Уред за площи FR 30 ME</b>			
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 мм	85	2.111-013.0	Устойчив на гореща вода уред за почистване на площи от неръждаема стомана с двойни керамични лагери, незабелязващи се въртящи се колела и връзка за смукателен маркуч.
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FR</b>			
Комплект дюзи за уред за почистване на площи, 450 л/ч – 500 л/ч	86	2.640-482.0	Комплектът дюзи включва захранващи дюзи и съединения. За уреди за почистване на площи Kärcher (450 до 500 л/ч).
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV</b>			
Комплект дюзи 035 – за FRV 30, 035	87	2.642-430.0	Специфичен за машината комплект дюзи Kärcher power nozzles и jet дюза за FRV 30.
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FR Classic</b>			
Комплект дюзи за FR Classic 034, 034	88	2.885-313.0	Комплект дюзи специално за уред за площи FR Classic.
<b>Уред за площи FRV 30 ME</b>			
FRV 30 Me	89	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.
Смукателен маркуч FRV 30 ME	90	4.441-040.0	5 м дължителен маркуч за FRV 30 ME. Включва адаптер за свързване.
<b>СИСТЕМИ ЗА ПЯНА</b>			
<b>Парогенератор (струйник за пяна)</b>			
Пеногенератор Advanced 1, 400 л/ч – 600 л/ч	91	4.112-063.0	Висококачествен и здрав пеногенератор Advanced 1 с регулиране на ъгъла на пръскане и основно тяло, изработено от екомесинг. Подходящ за водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 л/ч.
Пеногенератор DUO Advanced TR, 400 л/ч – 600 л/ч	92	4.112-067.0	DUO Advanced 1 пеногенератор с двулитров резервоар за препарат и директно превключване към почистване под високо налягане. Подходящ за водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 л/ч.
Пеногенератор TR, 350 л/ч – 600 л/ч	93	4.112-053.0	За водоструйки с дебит от 350–600 л/ч: нов, здрав и много висококачествен пеногенератор Basic 1 с изключително качество на пяната, като същевременно изразходва наполовина по-малко препарат.
Бутилка за почистващи препарати 1L	94	5.071-414.0	За бърза смяна на почистващ препарат: Допълнителен 1 литров контейнер за почистващ препарат за основен пеногенератор (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).
Резервоар сив само за замяна 1L	95	6.414-050.0	Допълнителен 1-литров контейнер за почистващ препарат за бърза смяна на почистващ препарат (за пеногенератор 2.112-017.0 и 2.112-018.0).
<b>Комплект Inno Foam</b>			
Inno Foam Set с инжектор за препарат	96	2.112-000.0	Система за пяна под високо налягане с двоен струйник – дюза за пяна и струя високо налягане за изплакване. За използване с мобилни и стационарни водоструйки за почистване или дезинфекция.
<b>Комплект Easy Foam</b>			
Комплект Easy Foam с инжектор на препарат	97	2.112-010.0	Система за пяна за използване с водоструйки със студена вода и водоструйки с подгръване на водата за почистване и дезинфекция.
<b>К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set</b>			
Комплект дюзи 055 за Inno / Easy Set 500–600 л/ч	98	2.111-009.0	Оптимално адаптиране към различни мощности на машината за икономична употреба.

 Налични аксесоари

**АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS**
**1.520-931.0**


	Артикулен номер		
<b>СИСТЕМИ ЗА ПЯНА</b>			
<b>Монтажен к-т дюза за пяна</b>			
Комплект за закрепване на дюза за пяна	99	2.112-013.0	Комплект пенообразувател. Дюзата за пяна е идеална за използване в санитарни помещения и хранително-вкусовата промишленост и навсякъде, където е необходимо дълго време за нанасяне.
<b>СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ</b>			
<b>Инжектор за препарат</b>			
Инжектор за препарат за високо и ниско налягане (без дюза)	100	4.637-032.0	Инжектор за препарат за независимо дозиране при високо и ниско налягане. Максимална доза около 15%.
Инжектор за препарат за високо налягане (без дюза)	101	4.637-033.0	Дозиране на почистващия препарат при високо налягане 3 – 5 %
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0</b>			
Накрайник с трапецовидна резба HD-GER.	102	4.769-005.0	За водоструйки с дебит на водата 500 – 700 л/ч. Състои се от вложка за дюза + захранваща дюза високо налягане + съединение
<b>К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0</b>			
Вложка на дюзата до 1100 л/ч – високо налягане	103	4.769-003.0	Вложка за дюза за инжектор за препарат 3.637-001 за приложение на препарат под високо налягане. За водоструйки с дебит на водата до 1100 л/ч.
Вложка за дюзата до 1100 л/ч – ниско налягане	104	4.769-001.0	Вложка за дюза за инжектор за препарат 3.637-001 за приложение на препарат под високо налягане. За водоструйки с дебит на водата до 1100 л/ч.
<b>СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ</b>			
<b>Въртящ се куплунг</b>			
Шарнирно съединение	105	4.111-021.0	Надежно предотвратява усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 × 1,5 със защита на ръкохватката.
<b>Свързващ елемент</b>			
Винтова муфта за уреди за площи и контролери Servo Control	106	4.111-022.0	За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолет HD (с винтове за дюзи) – 1 × М 22 × 1,5/1 × М 18 × 1,5.
У-разпределител	107	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.
Къс държач за дюза	108	4.111-038.0	За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолета за високо налягане (с винтове за дюзи). Не е съвместим с тройни дюзи.
<b>Адаптери EASY!Lock</b>			
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	109	4.111-029.0	Адаптер 1 за свързване на стария маркуч с новия маркуч
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	110	4.111-030.0	Адаптер 2 за свързване на стария уред с новия маркуч и стария пистолет с новия маркуч
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	111	4.111-031.0	Адаптер 3 за свързване на стария пистолет с новия струйник и новия серво регулатор
Адаптер M22 – шарнир	112	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.

 Налични аксесоари

**АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS**
**1.520-931.0**


		Артикулен номер		
<b>СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ</b>				
<b>Адаптери EASY!Lock</b>				
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	113	4.111-033.0	Адаптер 5 за свързване на новия пистолет със стария струйник и новия серво регулатор със стария струйник	<input type="checkbox"/>
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	114	4.111-034.0	Адаптер 6 за свързване на новия уред със стария маркуч и стария маркуч с новия пистолет	<input type="checkbox"/>
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	115	4.111-035.0	Адаптер 7 за свързване на стария струйник с новата дюза	<input type="checkbox"/>
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	116	4.111-036.0	Адаптер 8 за свързване на новия струйник със старата дюза	<input type="checkbox"/>
Съединител -2xM22x1,5	117	4.111-037.0	Адаптер 9 за свързване на нов маркуч с нов маркуч	<input type="checkbox"/>
АДАПТЕР за замяна TR22IG-M22AG Er	118	4.111-046.0	Въртящ се адаптер за свързване на пистолет за високо налягане EASY!Force и маркучи за високо налягане с връзка M 22x1.5	<input type="checkbox"/>
<b>МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ</b>				
<b>Автоматична самонавиваща се макара за шланг</b>				
Макара за маркуч за стенен монтаж, 15 м	119	2.639-257.0	Готова за употреба автоматична макара за маркуч за стенен монтаж. Опростява работата с маркуча за високо налягане, съкращава времето за настройка и повишава безопасността на труда.	<input type="checkbox"/>
ABS макара за маркуч, пластмасова, 20 м	120	6.392-074.0	Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е изработена от прахово боядисана стомана, макарата е изработен от пластмаса.	<input type="checkbox"/>
ABS макара за маркуч, 20 м	121	6.392-083.0	Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е от неръждаема стомана, макарата е от пластмаса.	<input type="checkbox"/>
Автоматична макара за маркуч , с покритие, 20 м	122	6.392-106.0	Автоматична макара за маркуч от здрава пластмаса. Боядисана стоманена скоба. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Макара за маркуч, автоматична, базалтово сиво покритие, 20 м	123	6.392-105.0	Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Автоматична макара за маркуч , неръждаема стомана, включва въртящ се държач, 20 м	124	6.392-076.0	Автоматична макара за маркуч от неръждаема стомана. С въртящ се държач. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Допълнителен комплект макара за маркуч TR 40m, 40 м	125	6.392-442.0	Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Въртящ се държач с прахово покритие	126	2.639-931.0	Въртящ се държач за стенен монтаж на автоматична макара за маркуч. За максимален радиус на действие и гъвкавост на маркуч за високо налягане. Въртящ се на 120°. Поцинкована стомана.	<input type="checkbox"/>

 Налични аксесоари

**KÄRCHER**
**АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS**
**1.520-931.0**


	Артикулен номер		
<b>МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ</b>			
<b>Автоматична самонавиваща се макара за шланг</b>			
Въртящ се държач от неръждаема стомана	127	2.641-867.0	Въртящ се стънен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ</b>			
<b>Четки</b>			
Трансмисия за ролкови четки	128	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.
Защита от пръски	129	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски.
Ролки меки	130	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.
Ролки средни	131	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолия и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.
Ролки твърди	132	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.
Четка за фасади Твърда	133	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.
Четка за фасади Средна	134	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.
Четка за фасади Мека	135	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.
<b>Teleskopstangen</b>			
Сферичен кран	136	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	137	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.
Телескопичен удължител хибриден 7 m	138	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.
Телескопичен удължител хибриден 10 m	139	4.762-611.0	Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	140	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.

 Налични аксесоари

**АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS**
**1.520-931.0**


	Артикулен номер		
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ</b>			
<b>Teleskopstangen</b>			
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	141	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.
Пистолет	142	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.
<b>УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ</b>			
<b>Устройства за водно бластиране (без дюзи)</b>			
Приставка за мокро бластиране с контрол на потока (без дюзи)	143	4.115-000.0	Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане.
Приставка за мокро бластиране без контрол на потока (дюзите не са включени)	144	4.115-006.0	Добавяне на абразив за бластиране към струята с високо налягане. За премахване на боя, ръжда и премахване на котлен камък. Монтаж на струйника вместо дюза за високо налягане. Без регулиране.
<b>Пакет дюзи за у-во за водно бластиране</b>			
Пакет дюзи TR wet jet set 0035	145	2.112-021.0	Комплект дюзи с дюза за мокро бластиране и вложка за дюза (специфичен тип). За оптимална работа на приставката за мокро бластиране Kärcher.
<b>Волфрам-дюзи</b>			
Боркарбидна дюза, за машини до 1000 l/h	146	6.415-084.0	В допълнение към пакетите с дюзи. Много устойчива на износване дюза с патронник от борен карбид за продължителна работа.
<b>ВОДНА ВРЪЗКА</b>			
<b>Geka-куплунг</b>			
Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 1/2"	147	6.388-461.0	Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 1/2"
Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 3/4"	148	6.388-455.0	Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 3/4"
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	149	6.388-465.0	с накрайник за маркуч
Конектор Geka с вътрешна резба, R 3/4"	150	6.388-473.0	Конектор Geka с вътрешна резба, R 3/4"
<b>Смукателен филтър</b>			
Смукателен филтър за вода	151	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан
Смукателен филтър с възвратен клапан	152	4.730-012.0	Месингов смукателен филтър, подходящ за езера, резервоари за съхранение и др. С възвратен клапан.
<b>Фин воден филтър</b>			
Допълнителен комплект филтър за вода универсален	153	2.637-020.0	Фин филтър за вода, размер на мрежата 25 µm, макс. температура 50 °C. Предпазва машината от малки частици мръсотия във водата. Воден обем до 1200 л/ч. 3/4" връзка, с 1" адаптер.
Фин воден филтър, с адаптер	154	4.730-102.0	Филтър за вода с фина мрежа, 125 µm, макс. температура 50°C. Предпазва водоструйката от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Дебит на водата до 1200 л/ч. Връзка 3/4", с адаптер, 1".

 Налични аксесоари



**KÄRCHER**

**АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/15 C PLUS**

**1.520-931.0**




155



156



157



158



159



160

	Артикулен номер		
<b>ВОДНА ВРЪЗКА</b>			
<b>Водоподаващ маркуч</b>			
Маркуч за подаване на вода	155	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", до 30 °C <input type="checkbox"/>
	156	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, за поемане <input type="checkbox"/>
<b>МИЕЩИ ЧЕТКИ</b>			
<b>Изваждаща се четка</b>			
Четка за миене	157	4.113-001.0	За универсална употреба за почистване на повърхности. Монтира се със скоба директно към разпръскващия струйник. TR резбова връзка <input type="checkbox"/>
Сменяема четка за миене	158	4.762-497.0	Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи. <input type="checkbox"/>
<b>Ротираща четка за миене</b>			
Rotating wash brush for < 1000 l/h machines, nylon bristles	159	4.113-004.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (M 18 x 1,5, сменяема вложка за четка). <input type="checkbox"/>
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	160	4.113-003.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. M 18 x 1,5 (сменяема вложка за четка). <input type="checkbox"/>

Налични аксесоари