



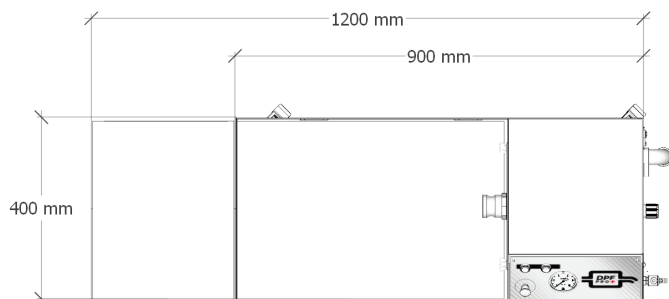

Машина за почистване и регенериране на широка гама филтри за твърди частици DPF/FAP

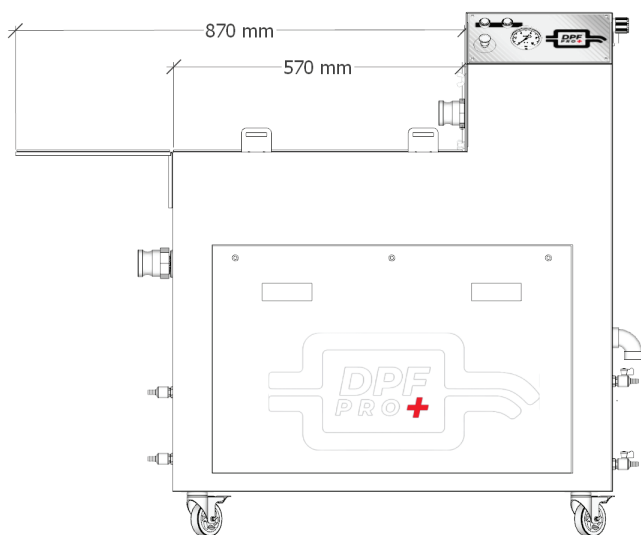

Устройството DPF Pro+ използва сгъстен въздух (фаза на почистване) за регенериране на филтри, подложени преди това на почистващ агент (фаза на химикали).

В предварителната химическа фаза на регенерацията на DPF филтъра, филтърът се пълни с почистващ препарат за омекотяване на отлаганията от пепел и сажди, след което се изпразва и се свързва към DPF Pro+ машината с помощта на универсален адаптер. След внимателно закрепване към работната маса, сгъстеният въздух от вътрешния резервоар протича през филтъра, отмивайки замърсяването. Остатъците от сажди и почистващ препарат преминават през машината във външен резервоар за отпадъци за лесно изхвърляне.

АВТОМАТИЧЕН режим, позволява извършването на цялата процедура без намесата на оператор. При упорити замърсители процедурата може да се повтори или да се извърши допълнително изплакване с вода с помощта на вградената пневматична водна помпа.

| | |
|----------------------------|--|
| Модел | DPF PRO+ |
| Работно налягане | 0 - 6 bar, регулиране на налягането |
| Метод на почистване | Въздух/Вода/Химикал |
| Режим на работа | АВТОМАТИЧНО/РЪЧНО |
| Подаване на сгъстен въздух | Външен |
| Компресор за въздух | Минимум 300L/мин, Препоръчителна 500L/мин |
| Вътрешна помпа | Да, с пневматично задвижване |
| Дължина на работната маса | 570 мм (870 мм с рафт) |
| Ширина на работната маса | 400 мм |
| Прекъсвач | да |
| Авариен стоп | Бутон |
| Захранване | 230V |

Включени аксесоари

- Адаптер за гумена връзка + скоби за червячно задвижване
- Адаптер за метална връзка + уплътнение + монтажни винтове
- Адаптер за свързване на Camlock за почистване с вода
- Удължителен рафт за работна маса
- Гумени постелки за работната маса и разтегателния рафт
- Адаптер за улавяне на замърсяване
- Предпазен колан
- 2 x DN13 свързващи маркуча за почистване на вода
- 2 x DN25 FLEX свързващи маркуча филтър-машина
- Почистващ препарат (5 литра)