1.Napájanie 400 V / 50 Hz a pneumatické (vzduch)
pripojenie privedené na miesto napájacej jednotky.
2.Istenie C16.

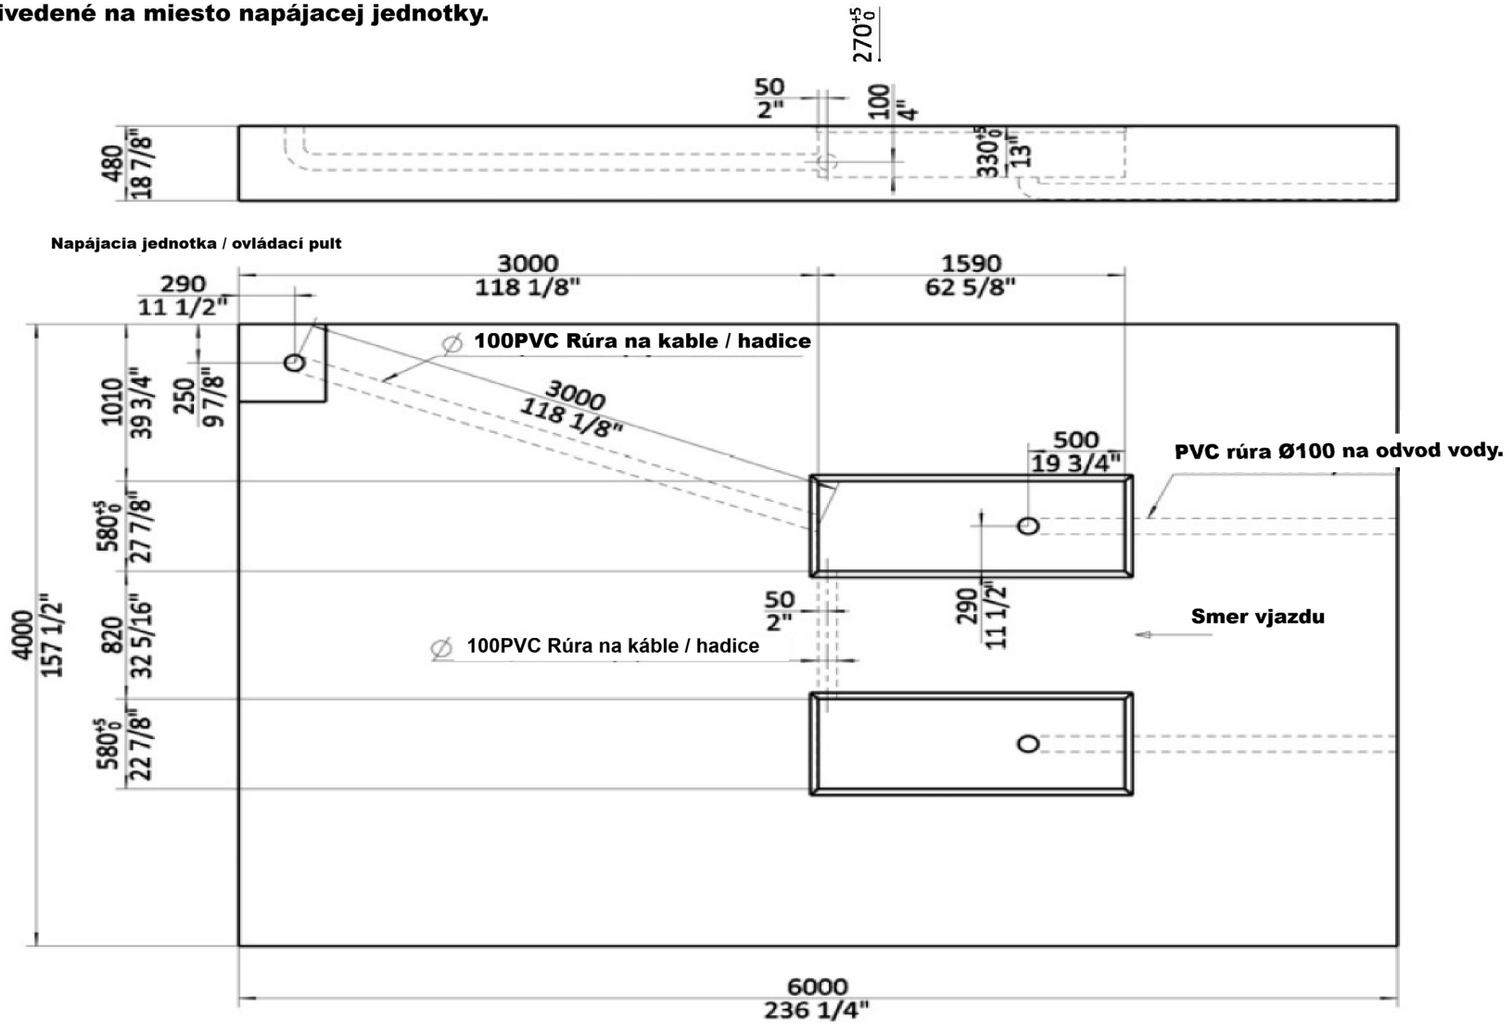

1.Trieda pevnosti betónu: C20/25. Novo zhotovená podlaha by mala zrieť minimálne 20 dní.
2.Základ vyznačený bodkovanou čiarou musí spĺňať vyššie uvedené požiadavky.
3.Hrúbka základu v mieste montáže zdviháka minimálne 200 mm a je potrebné odstrániť všetky nerovnosti.
4.Rovinnosť podkladu pod zdvihákom v tolerancii do 5 mm na celej ploche.
5.Oceľový uholník L40 na okraji okolo kanálov.
6.Je potrebné zabezpečiť odtok vody; v prípade absencie odtokovej mriežky je nutné zabezpečiť miesto proti vode.
7.Rozmery sú uvedené v milimetroch (mm).

Inter Cars slovenská republika s.r.o.	**Podklady pre montáž**
	EVERT6503LV2