

Климатична машина  
**ACS 563**  
S P00 000 152



**BOSCH**  
Invented for life

R1234yf




## Ползи с един поглед

- ▶ Избор на настройки за напълно автоматично обслужване или индивидуални процеси: намаляване на времето за поддръжка на ас услугата
- ▶ производителност за възстановяване на хладилния агент до 95%: дава по-голяма възвращаемост за вашата работа
- ▶ Точност на зареждане на хладилен агент : до 15 грама, осигуряващи професионално обслужване
- ▶ Ясно структуриран потребителски интерфейс на цветен графичен дисплей и широки 100 мм габарити: лесен за използване и навигация
- ▶ Поддържа както PAG, така и POE маслени типове и функция за промиване на маркучи: позволява възстановяване на ефективността на климатичната система на всяко r1234yf или R134a
- ▶ Удобен за поддръжка дизайн: осигуряване на лесен и ефикасен достъп до вътрешните компоненти
- ▶ Електронна система за прочистване на въздуха на резервоара: Намалява риска от високо налягане и съхранява хладилния агент без кондензируем газ и замърсители
- ▶ Голямо разнообразие от аксесоари

# Климатична машина ACS 563

ACS 563 и ACS 553 са последните допълнения към новия Bosch AC. Те предлагат баланс на перформанс и функции и обхваща основни сервизни задачи като възстановяване на хладилния агент, рециклиране и презареждане с хладилен агент. Този продукт е проектиран, за да се осигури правилното решение за стандартно обслужване относно леки автомобили, търговски, хибрид и електрически превозни средства с R1234yf или R134a.

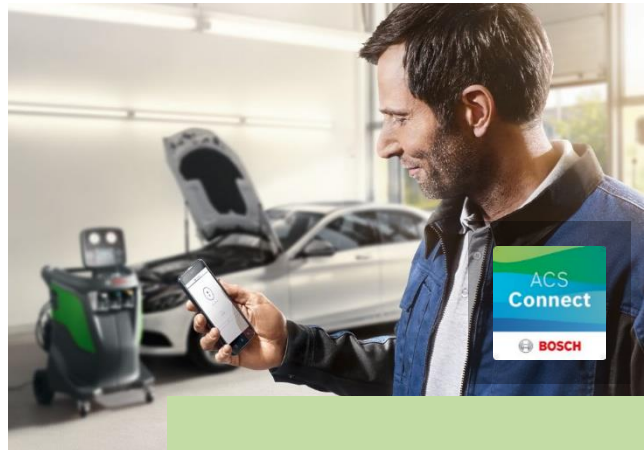

С WiFi връзка и приложението Bosch «ACS Connect» дистанционно отчитат текущото работно състояние по всяко време и изпращат информация, когато функцията за поддръжка или други дейности върху превозното средство са завършени.

## Технически Спецификации

Охладител	R1234yf
Режими на работа	Напълно автоматични
Възстановяване на	Автоматичен
Показатели за възстановяване	до 95 %
Идентификатор на фреон	Незадължително
Възстановяване на масло	Автоматично
Тест за изтичане на вакуум	Автоматичен
Маслена инжекция	Автоматична (PAG или POE)
Зареждане на фреон	Автоматично
Функция за промиване	по избор
Система за почистване на въздуха	Електронно контролирано
НР & LP панелни клапани	Без клапани
НР & LP манометър	100 мм Клас 1

Дължина на сервизните маркучи 2,5 m

## Технически характеристики

Компресор	1/4 НР
Вакуум помпа	70 л/мин (2,5 CFM)
Капацитет на резервоара	10 л
Резервоари за масло	2 x 250ml

Захранване	230 50/60 Hz
Измерване	99 x 69 x 67 см

База данни на превозното средство Да



## ACS 563 P

AC машина с принтер за R1234yf  
SP00000152

## Акcesoари:

**ACT1234-SFK – Комплект за промиване**  
SP00101176

**ACT1234 – Инсталационен комплект**  
SP00101175

**SP00101379 – Комплект за wifi връзка**  
SP00101379

