



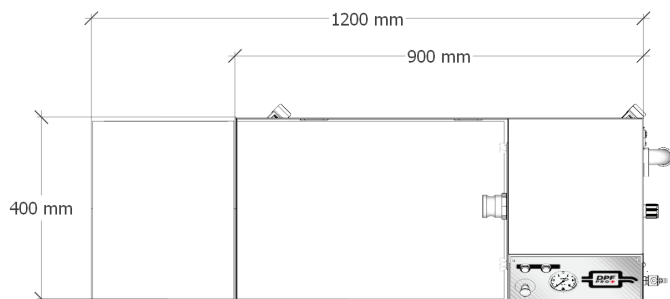

Aparat pentru curățarea și regenerarea unei game largi de filtre de particule DPF/FAP

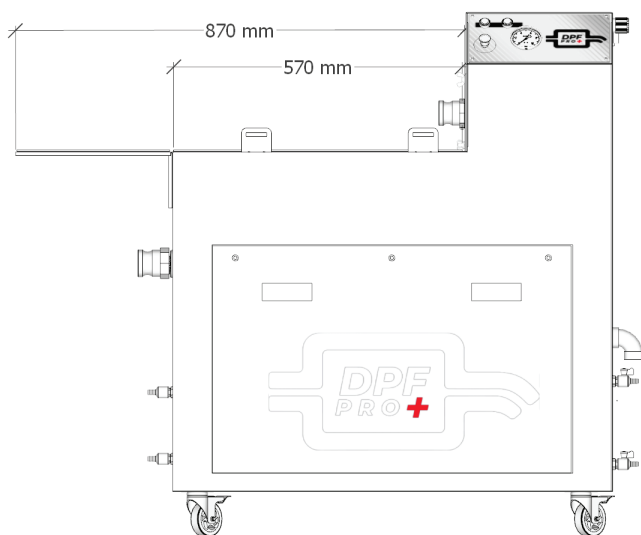

Accesorii incluse

- Adaptor de conectare din cauciuc + cleme de antrenare melcat
- Adaptor de conectare metalic + garnitură + șuruburi de montare
- Adaptor de conectare Camlock pentru curățarea apei
- Raft extensibil pentru banc de lucru
- Covorașe de cauciuc pentru bancul de lucru și raftul extensibil
- Adaptor de captare a contaminării
- Centură de siguranță
- 2 x furtunuri de racord DN13 pentru curățarea cu apă
- 2 x DN25 FLEX furtunuri de conectare filtru-aparat
- Detergent de curățare (5 litri)

Dispozitivul DPF Pro+ folosește aer comprimat (faza de curățare) pentru regenerarea filtrelor supuse anterior unui agent de curățare (faza chimică).

În faza chimică preliminară a regenerării filtrului DPF, filtrul este umplut cu un agent de curățare pentru a înlăui depunerile de cenușă și funingine, apoi este golit și conectat la mașina DPF Pro+ folosind un adaptor universal. După atașarea atentă la bancul de lucru, aerul comprimat din rezervorul intern curge prin filtru, eliminând contaminarea. Reziduurile de funingine și agent de curățare trec prin mașină în rezervorul extern de deșeuri pentru o eliminare ușoară.

Modul AUTOMAT, permite efectuarea întregii proceduri fără intervenția operatorului. În cazul contaminanților încăpățânați, procedura poate fi repetată sau se poate efectua o clătire suplimentară cu apă folosind pompa pneumatică de apă încorporată.

Model	DPF PRO+
Presiune de lucru	0 - 6 bar, reglare presiune
Metoda de curățare	aer/apă/chimic
Mod de operare	AUTO/MANUAL
Alimentare cu aer comprimat	extern
Compresor de aer	Minim 300L/Min, Recomandat 500L/Min
Pompă internă	Da, alimentată pneumatic
Lungimea bancului de lucru	570mm (870mm cu raft)
Lățimea bancului de lucru	400mm
Înterupător	Da
Buton de oprire în caz de urgență	Da
Alimentare	230V