ВИСОКИ СТАНДАРТИ
ВИСОКИ ОБОРОТИ

Изисквания за инсталиране на подемник

EVERT6603B 51L 50TC

ОСНОВИ:
- Клас на твърдост на бетона C25/30
- Максимален хоризонтален наклон: 0,5%
- Време за втвърдяване на бетона: минимум 20 дни

МЯСТО НА ИНСТАЛИРАНЕ
Подемникът е подходящ за монтаж само в затворени помещения.

ЗАХРАНВАНЕ
- 400 V / 3 PH
- Проводник 4x2,5 mm2
- Външен предпазител C20
- Пневматично захранване (необходимо за управление на предпазните ключалки)
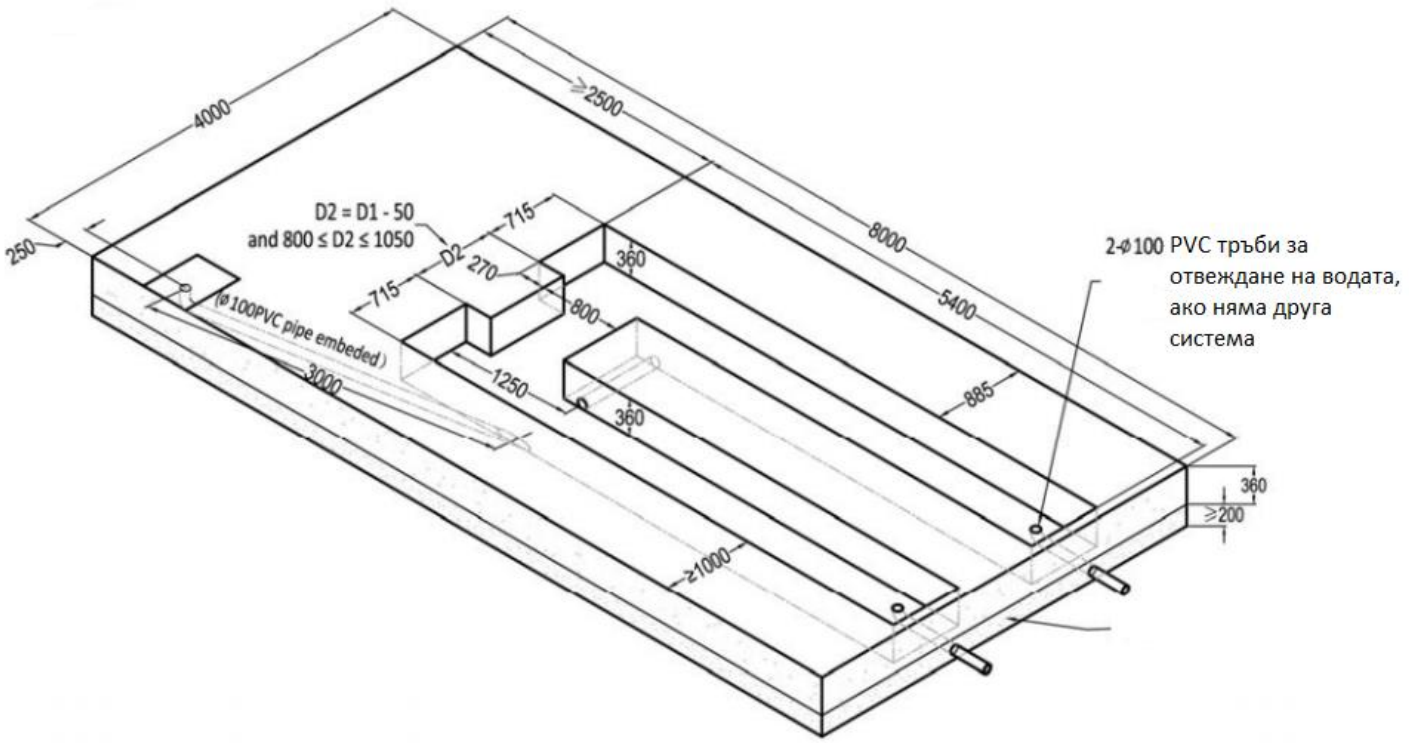
Размерите са дадени в милиметри (мм).