



# Podnośnik parkingowy z opcją mobilności EE-6445P-230V

- Prosta, ale niezawodna konstrukcja. Przyjazna dla użytkownika, łatwa instalacja na miejscu, niskie wymagania podłoża,
- W standardzie wanna ociekowa między platformami 8 elementowa,
- Opcjonalne zestawy przenośne ułatwiające przesuwanie i instalację,
- Ręczne zwalnianie zapadek przed opuszczaniem,
- Koła pasowe samonastawne i wstępnie naprężona linka zapewnia długą żywotność,
- Zapadki blokujące się automatycznie podczas ruchu w górę,
- Wyłącznik krańcowy,
- Kolor cały **RAL 7021**.

## Dane techniczne:

Udźwig:	4000 KG
Wysokość podnoszenia:	140 - 1970 mm
Długość platform:	4900 mm
Szerokość podnośnika:	3170 mm
Wysokość słupów:	2472 mm
Szerokość najazdów:	535 mm
Długość ramp najazdowych:	925 mm
Silnik (wybór klienta):	2,2 kW ( <b>230V</b> )
Waga netto/brutto:	1255/1295 kg




## **Indeks: EVERTE6445P**

(rysunek poglądowy, kolor podnośnika to w całości RAL7021)



### Wymiary podnośnika:

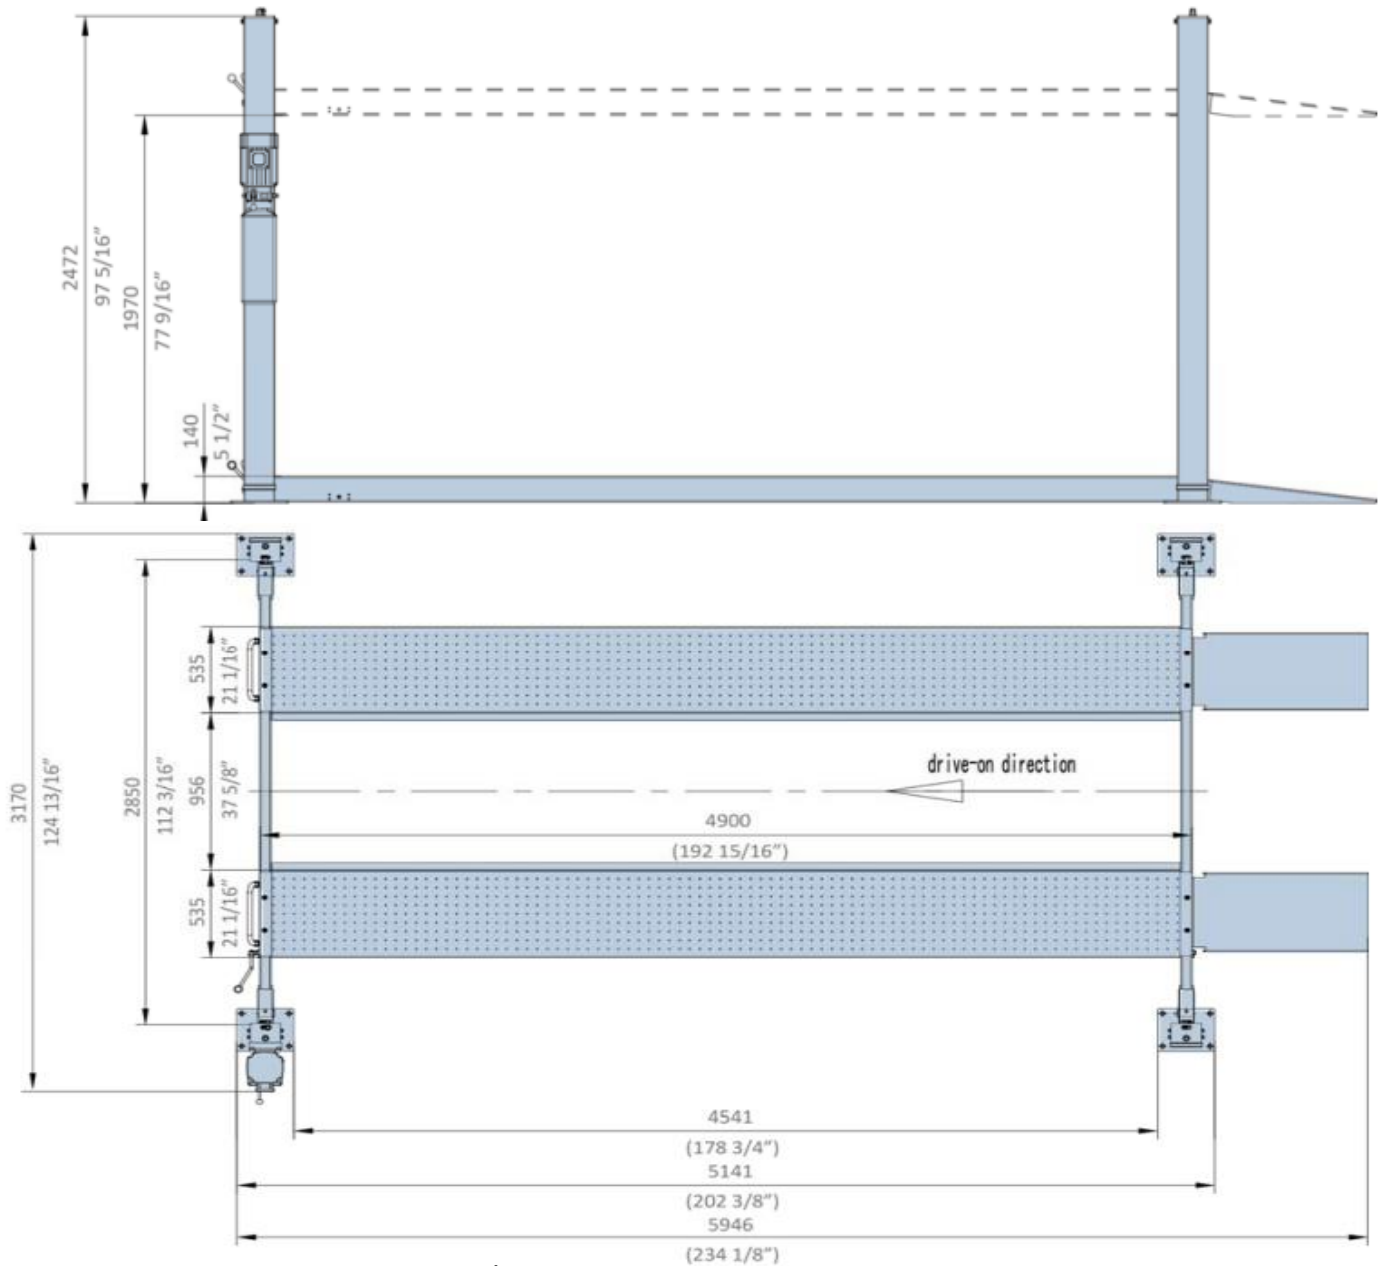

\*Wymiary podane w milimetrach

### Opcje dodatkowe:

Zestaw mobilny do przemieszczania podnośnika.

EVERTZL793110122

4 elementy, po 1 na kolumnę





## Cechy podnośnika



Wsporniki siłownika



Podwójne koło pasowe



Rampy najazdowe



Mechaniczna blokada bezpieczeństwa



Mechanizm zwalniania blokady



Półka na narzędzia