



# EVERT dijagnostička škarasta dizalica model GAMMA450/WT46IN

- Aluminijska struktura motora za sprječavanje pregrijavanja
- Glavni i dvostruki cilindar točno ispod praga za stalno paralelno kretanje kod podizanja
- Sustav automatskog podešavanja visine rampi
- Samopodmazujuće klizne čahure
- Podesivo udubljenje za okretne ploče
- Podesive platforme sa mehaničkim blokadama
- Podesivi stražnji navozi
- Robusne kratke rampe i graničnici na krajevima rampi.
- Dizalica je napravljena da podnosi 115% dinamičkih i 150% statičkih opterećenja.

## Tehnički podaci:

- Glavna dizalica/pomoćna: 4500/4000 kg
- Minimalna visina: 228 mm
- Visina dizanja: 2020 mm
- Visina dizanja pomoćne dizalice: 500 mm
- Vrijeme podizanja: cca 45 sek.
- Snaga motora: 3,0 kW
- Napajanje: 400V / 50Hz
- Težina dizanja: 3250 kg




## Uključeno:

4 gumena bloka, za ispod praga vozila.

## **IC indeks: EVERTGAMMA450/WT46IN**

**Dodatna oprema:**


4-900208 – Okretna ploča 1 komad. Za rad su potrebna 2 komada

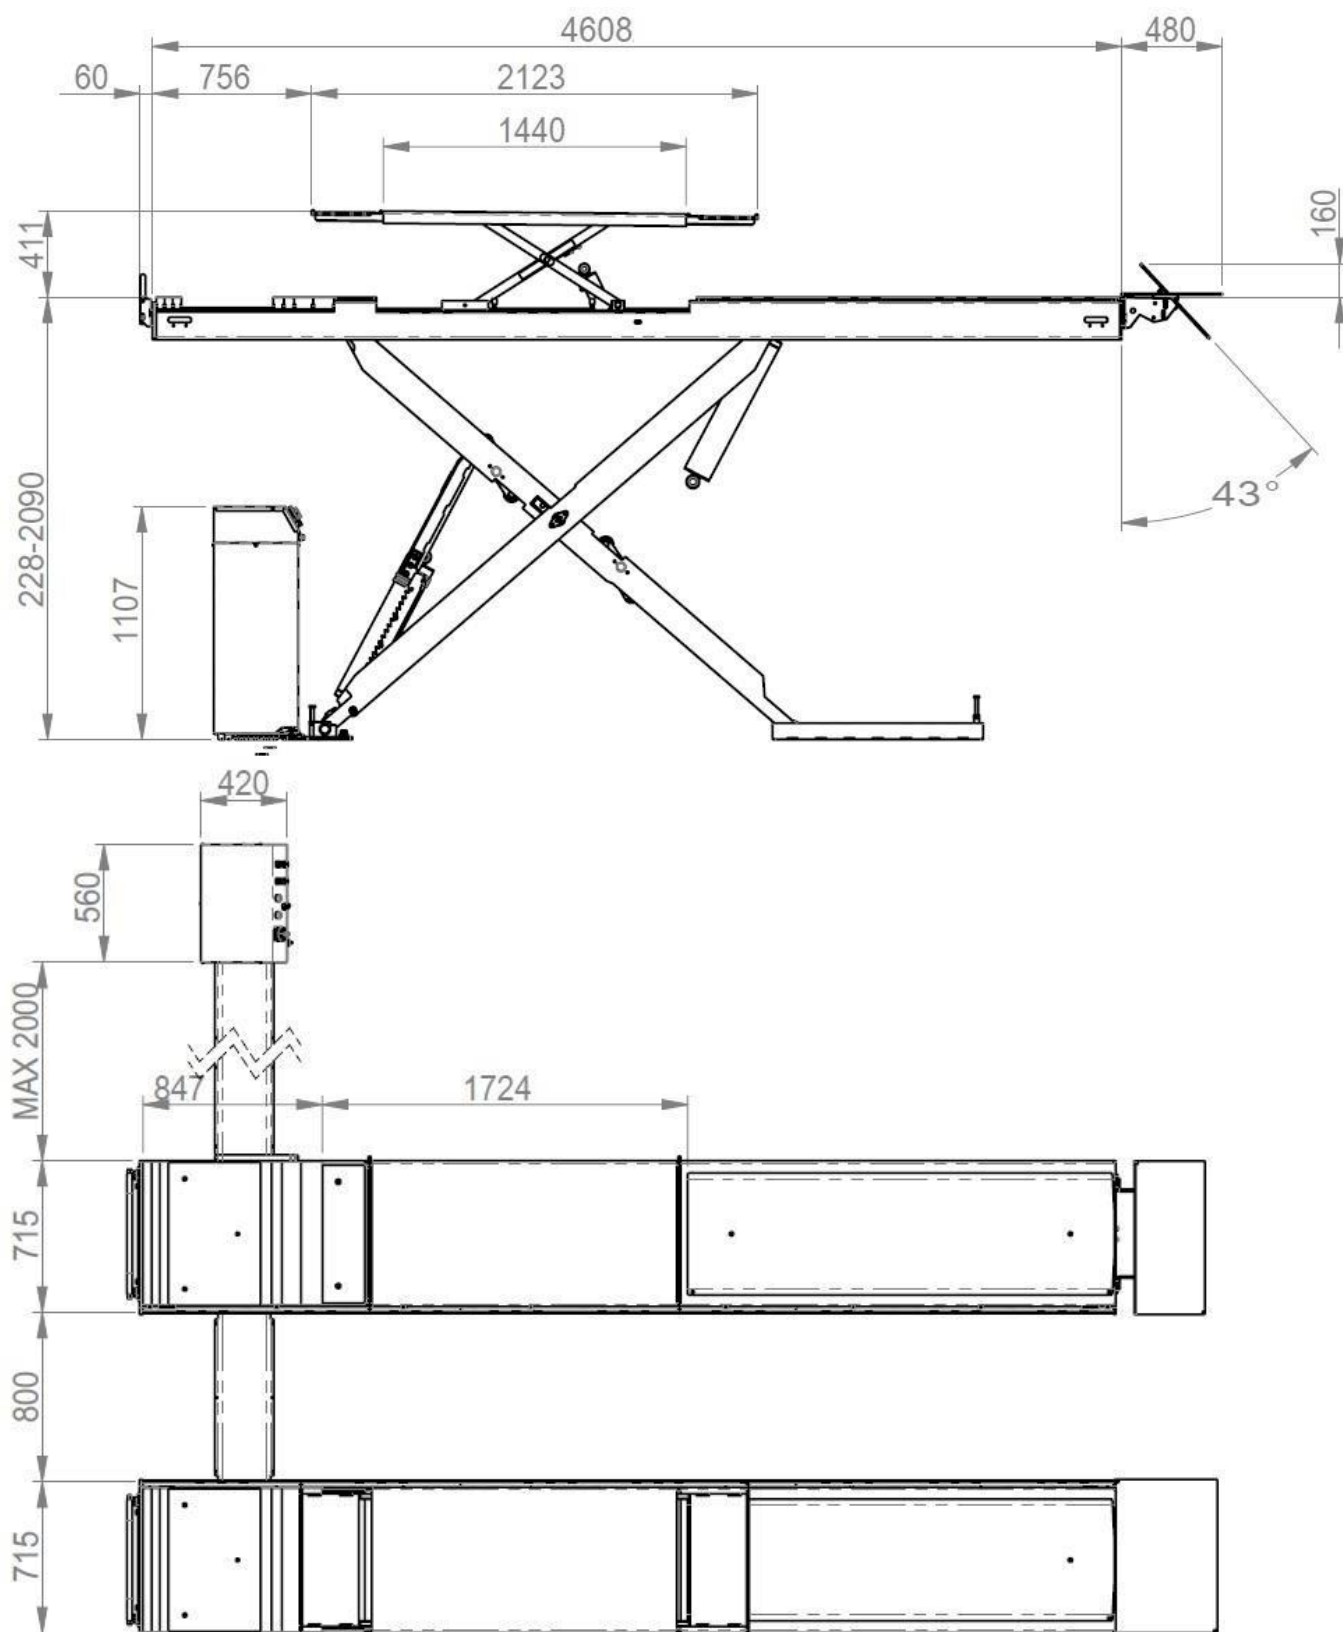**Dimenzije podizanja:**


**\*Dimenzije u milimetrima**



### Dimenzije mjesta postavljanja dizalice:

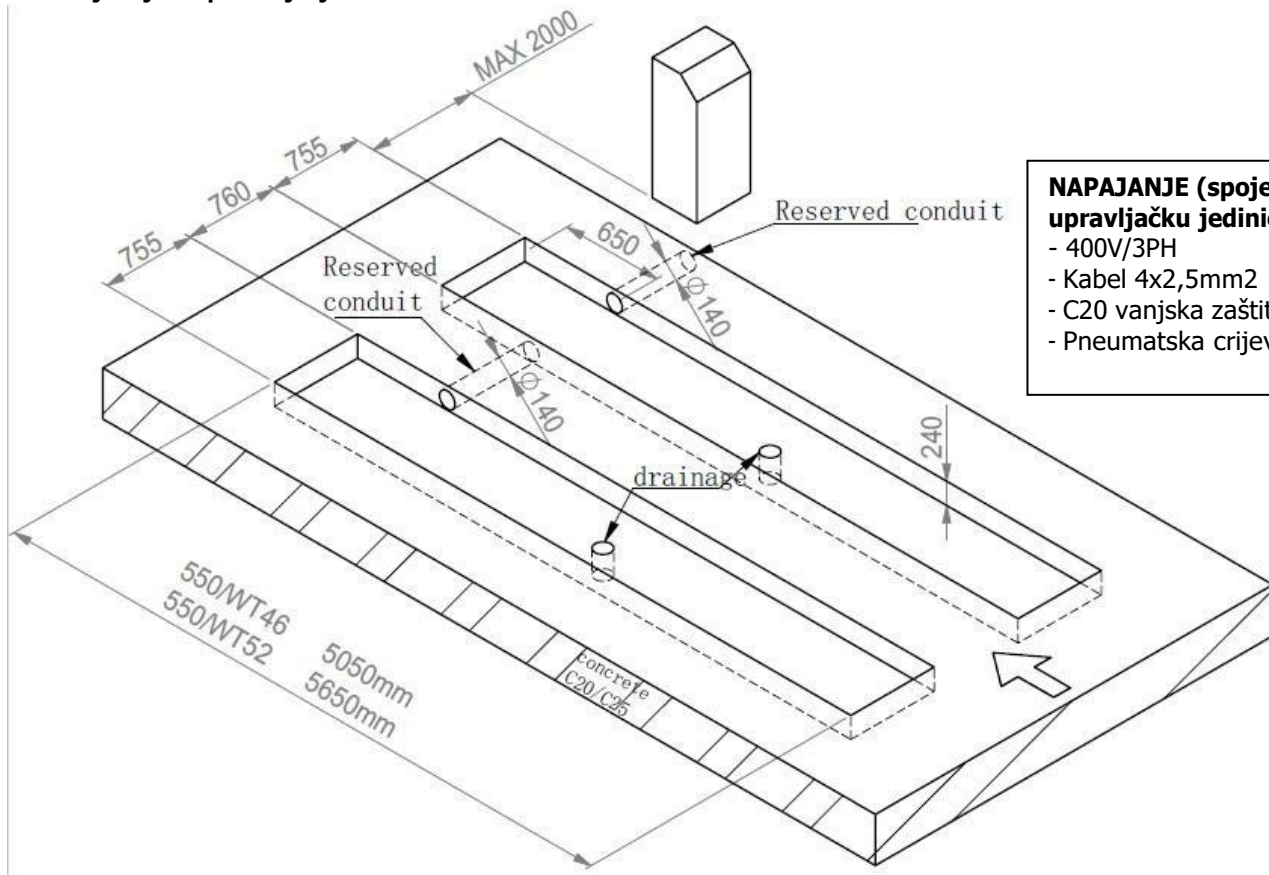


#### NAPAJANJE (spojeno na upravljačku jedinicu):

- 400V/3PH
- Kabel 4x2,5mm<sup>2</sup>
- C20 vanjska zaštita
- Pneumatska crijeva

Zaleca się osadzenie 50 \* 50 kątownika stalowego z czterech stron dołu

It is recommended to embed 50 \* 50 angle steel at four sides of the pit

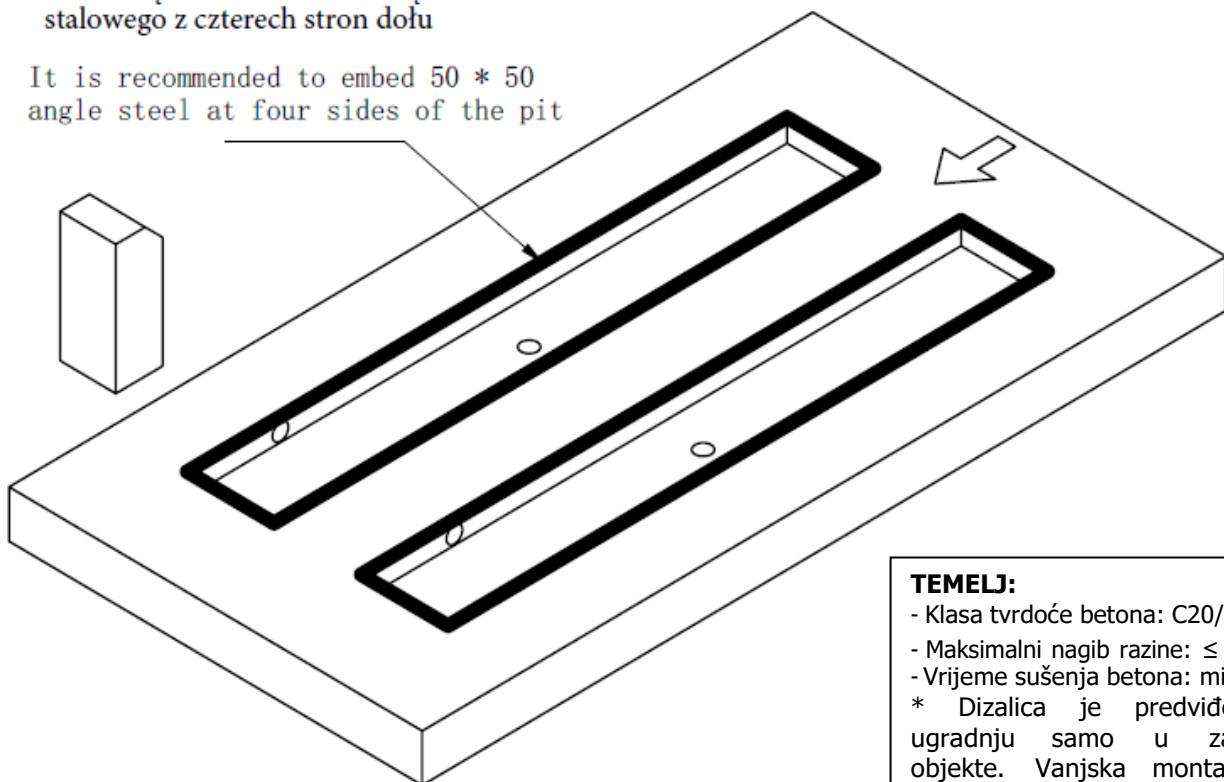

\*Dimenzije u milimetrima

#### TEMELJ:

- Klasa tvrdoće betona: C20/25
- Maksimalni nagib razine: ≤ 5 mm
- Vrijeme sušenja betona: min. 20 dana
- \* Dizalica je predviđena za ugradnju samo u zatvorene objekte. Vanjska montaža nije moguća.