

6V | 12V | 24V

GENIUSPRO25



TÖBB FESZÜLTÉGSZINTTEL HASZNÁLHATÓ PROFESSZIONÁLIS AKKUMULÁTORTÖLTŐ.

TÖBBFESZÜLTÉSŰ

6V, 12V, & 24V.

6 voltos (50 amperes), 12 voltos (50 amperes) és 24 voltos (25 amperes) - ólomsavas autós, hajós, és mélyciklusos akkumulátorok, beleértve az elárasztott, zselés, AGM és karbantartásmentes, valamint lítium-ion akkumulátorokat is.

0,0V

KÉNYSZER ÜZEMMÓD.

A teljesen lemerült, 1 voltnál alacsonyabb töltöttségű akkumulátorok esetében kézzel kapcsolja be a kényszerített módot, amellyel először a készülék észleli az akkumulátort, majd akár nulla volttra lemerült akkumulátorokat is tölteni tud.

24/7

NULLA TÚL.

Biztonsággal tölthet akkumulátorokat egész évben. A folyamatos töltés nem igényel felhasználói beavatkozást, továbbá nem kell aggódnia, hogy túltölti akkumulátorát.

-40°C

ULTRARUGALMAS KÁBELEK.

Az ultrarugalmas szilikon kábeleket akár -40°C fokban is használhatja, a nejlonnal erősített ármékölas maximális védelmet nyújt a kidörzsölődés ellen.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ÓLOMSAVAS

WET

GEL

MF


EFB

AGM

LI-ION

AUTÓ | HAJÓZÁS | LAKÓAUTÓ | SPORTMOTOR | GYEP ÉS KERT

NOCO genius PRO 25

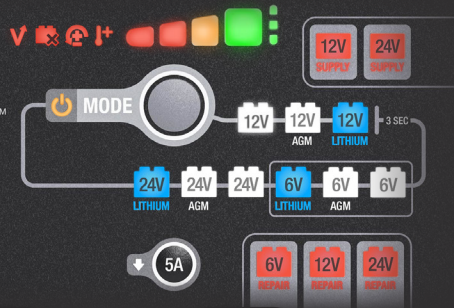

TÖLTÉSI MÓDOK

ÓLOMSAVAS

6V, 12V és 24V nedves cellás, zselés, továbbfejlesztett előárasztott, karbantartásmentes és kalciumos akkumulátorokhoz.



AGM

6V, 12V és 24V AGM vagy karbantartásmentes akkumulátorokhoz.



LITHIUM

6V, 12V és 24V lítium-ion akkumulátorokhoz (ideértve a lítium-vas-foszfát akkumulátorokat is). Csak Akkumulátorkészítő rendszerrel (BMS) szerelt akkumulátorokhoz.




JAVÍTÁS

Régi, nem használt, sérült, rétegzett vagy szulfátosodott akkumulátorok javításához.



ÁRAMFORRÁS

DC tápforrásként szolgál 12V vagy 24V DC eszközökhöz, vagy memóriamegtartó funkció akkumulátorcsere esetén.



KÉNYSZERÍTÉS

1V alatti töltési akkumulátorok töltéséhez. A LED-ek minden töltési módban villognak, a kiválasztott módhoz tartozó LED pedig folyamatosan világít.




5A MÓD

A készülék alacsonyabb töltési módban is használható kisebb akkumulátorokhoz vagy karbantartáshoz.



A DOBOZ TARTALMA

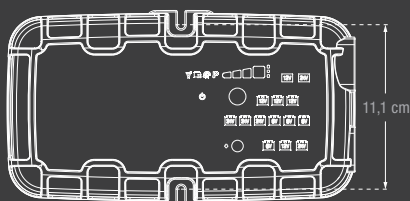


23.6 x 13 x 7.6 cm (9.3 x 5.1 x 3.0")

*A GENIUSPRO25 készülékkel nem használható tartozékok




EVA eset

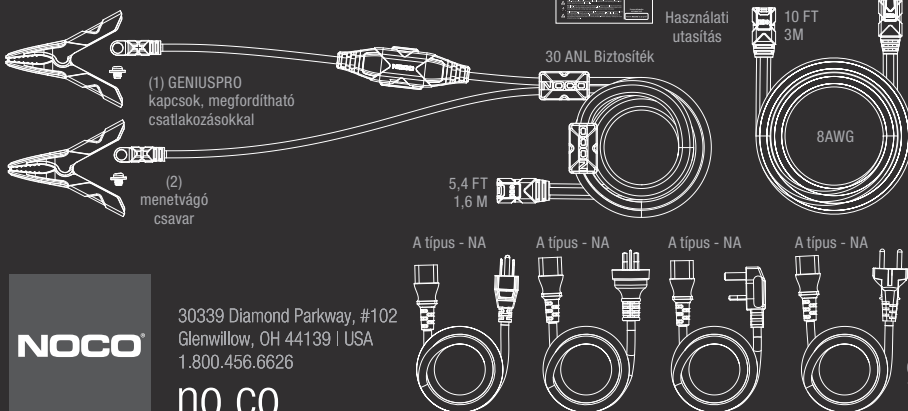

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

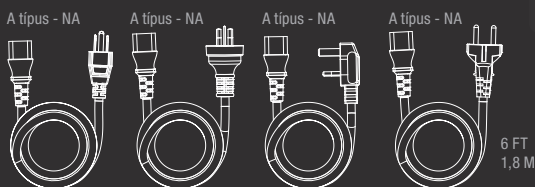

HŐKIEGYENLÍTÉS.

Az újonnan integrált hőmérséklet-érzékelő a külső hőmérséklet változása alapján automatikusan ellenőrzi és beállítja a töltési ciklust. Kerülje a túl alacsony töltőtséget -4F° alatt (-20C°) és a túltöltést 122F° (50C°) fölött.

Az akkumulátor mérete TÖLTÉSI IDŐK (6V / 12V módok alapján)

25Ah	0,75hr
50Ah	1,5hr
100Ah	3hr
200Ah	6hr
500Ah	15hr

*Becsült töltési idő 50%-os lemerülés mellett.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

TÖLTŐÁRAM:	25A (6V, 12V), 12,5A (24V) DC
AKKUMULÁTOR TÍPUSOK:	6V, 12V, 24V
KIMENETI TELJESÍTMÉNY:	375W
TÖLTÉSI FESZÜLTÉG:	Különböző
TÖMEG:	1,22kg (2,7lbs)
BEMENETI/ÜZEMI FESZÜLTÉG - AC:	100-240 VAC, 50-60Hz
KISFESZÜLTÉG-ÉSZLELÉS:	1V (6V, 12V, 24V)
ELLENÁRAM LEMERÜLÉS:	<0,5mA
KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET:	-20°C ... +50°C (-4°F ... +122°F)
BURKOLAT VÉDELMI OSZTÁLY:	IP20
HŰTÉS:	Levegőfűtés
VOLUMETRICS:	Belső karton: Kiterjedés: 40 x 25,5 x 22,2 cm Tömeg: 5,02kg UPC: 0-46221-19051-9 Fő karton: Kiterjedés: 53,2 x 42,2 x 24,4 cm Tömeg: 11,74kg Mennyiség: 2 UPC: 10046221190516 Raklaponkénti darab: 32 Darab



T 6.3A

ノコ・ジャパン合同会社

Intertek 5018876