

74 22 250

λαγιοκόφτες Ατσαλοσύρματος




- για σκληρή, συνεχή καταπόνηση
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- κόψεις ακριβείας πρόσθετα επαγωγικά σκληρυμένες, (σκληρότητα κόψεων περίπου 64 HRC) για όλα τα είδη σύρματος συμπεριλαμβανομένου ατσαλοσύρματος
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια
 - Μορφή: Η σπαστή κεφαλή 12° προσφέρει ελεύθερο χώρο για το σφίξιμο
- ο πλαγιοκόφτης 250-mm- είναι κατάλληλος για την κοπή χάλκινων καλωδίων έως 16 mm² καθώς και αλουμινένιων έως 35 mm²

20 % εξοικονόμηση δύναμης

σε σύγκριση με τους συνηθισμένους πλαγιοκόφτες ίδιου μήκους.

Με σφυρήλατο αρθρωτό άξονα.

Αριθ. προϊόντος	74 22 250
EAN	4003773071372
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων
Μορφή	2
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,6
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,5
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Διάσταση γωνίας °	12
Μήκος mm	250
Βάρος καθαρό g	437

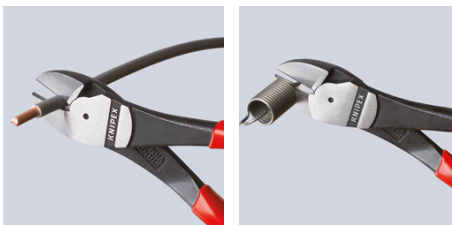

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

