

Broszura informacyjna

97 53 09 SB

Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek Z ładowaniem od czoła




- Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4
- Samoczynne dopasowanie się do rozmiaru tulejki kablowej pozwala wyeliminować błędy zagniatania wynikające z zastosowania niewłaściwej matrycy do zagniatania
- Wprowadzenie tulejki od czoła narzędzia
- Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania, regulowana
- Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze
- Identyczny profil zagniatający dla całego zakresu 0,08 - 10,0 i 16,0 mm²
- Z dźwignią do ustawiania zakresu zagniatania od 0,08 do 10 mm² lub 16 mm²
- Przeznaczone do tulejek kablowych Twin 2 x 6 mm² lub 2 x AWG 8
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo

Nr art.	97 53 09 SB
EAN	4003773044758
Szczypce	czernione
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	530 g
Wymiary	190 x 84 x 25 mm


Technische Attribute

Zastosowanie	Tulejki bez kołnierza
Zakres pracy w mm ²	0,08 — 10 / 16 mm ²
Liczba gniazd	1
AWG	28 — 5
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

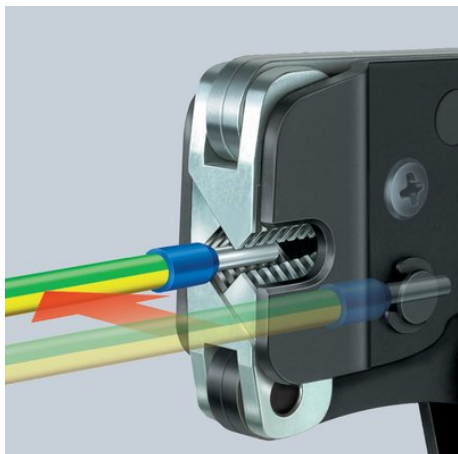

97 53 08: boczne ładowanie tulejek o przekroju do 2,5 mm² (np. w trudno dostępnych miejscach)

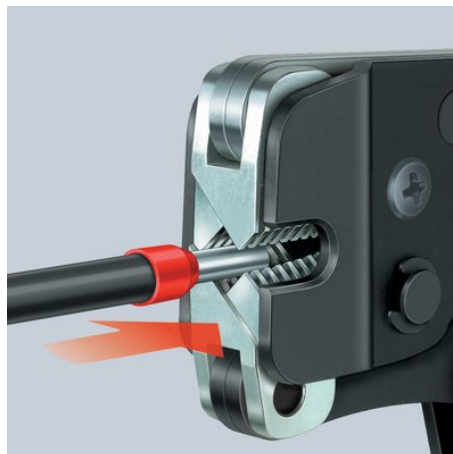

Zacisk czworokątny