

**30 A, GYSFLASH 30,12 PL multifunkcionalni punjač dizajniran za punjenje 12 V olovnih i litij-željeznim-fosfatnih (LiFePO<sub>4</sub>) baterija. Sadrži 2 različita inteligentna programa punjenja koji jamče punjenja baterija stare i nove generacije. Može se koristiti i kao jedinica za podršku baterijama. Na primjer «Showroom» omogućuje sigurnu podršku i održavanje baterija vozila u auto salonu.**

## DVOSTRUKA TEHNOLOGIJA: OLOVNA KISELINA & LITIJ


- **Velika snaga**, radni ciklus pri 30 A: 100% (40°C)
- **2 načina punjenja:**
  - Pb** : za punjenje 12V olovnih baterija od 15 Ah do 375 Ah.
  - LiFePO<sub>4</sub>** : za punjenje litijevih fosfatnih baterija od 7 Ah do 375 Ah.
- **3 vrste punjenja:** ovisno o kapacitetu baterije, korisnik može odabrati struju punjenja 7 A, 15 A i 30 A.
- **Showroom/Izložbeni salon vozila** ⚡ osigurava trenutnu kompenzaciju do 30 A prilikom upotrebe električni pribor na demonstracijskom vozilu li tijekom dijagnostičke vozila.
- **Način napajanja**, osigurava stabilizirano napajanje tako da se može koristiti GYSFlash 30:12 PL kao jedinica za podršku baterijama: ovaj način rada također se može koristiti tijekom promjene baterije kako bi se sačuvala memorija vozila.
- Tijekom optimiziranog punjenje, održavanja baterije, punjač može stalno ostati povezan sa baterijom na neodređeno vrijeme, na primjer tijekom zime, radi održavanja zdravlja baterije. Funkcija «Automatsko ponovno pokretanje» znači da će punjač zapamtiti postavke i automatski se pokrenuti u slučaju prekida napajanja.
- Mogućnost punjenja duboko ispražnjene baterije od samo 2V (ovisi o zdravlju baterije)



✓ START / STOP (EFB/AGM)

## 100% AUTOMATSKO PUNJENJE

- Produžuje vijek trajanja i performansi olovnih (GEL, AGM, tekućih, kalcijevih) i litijevih baterija
- Opremljen vrlo osjetljivim senzorom, GYSFLASH automatski podešava parametre punjenja u skladu s okolnom temperaturom.

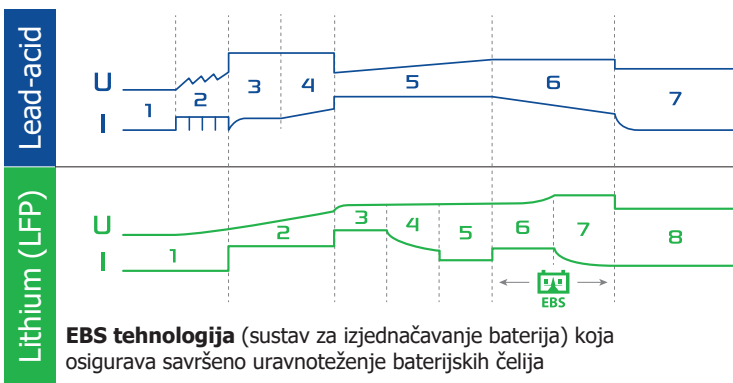

Specifična krivulja punjenja u 7 koraka za svaku baterijsku tehnologiju. Punjač može ostati povezan sa baterijom bez dodatnog nadzora

**Funkcija «UVP\* Buđenje»:** ponovno aktivira baterijsku zaštitu nakon dubokog pražnjenja i automatski pokreće punjenje.

\*UVP: Naponska zaštita

## SIGURNOST

- **Zaštita elektronike u vozilu:** zaštita od kratkih spojeva, polaritet preokret i prekomjerno punjenje. Sustav za sprečavanje iskrenja.
- **Automatski način čekanja** ako je baterija isključena
- **Integrirani temperaturni senzor** za sprečavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.
- **Pojednostavljeno sučelje** za sprečavanje korisničkih pogrešaka.

## ERGONOMIJA

- Kompaktan dizajn, lagan i prenosiv
- Može se montirati na zid, dostupan opcijski magnetski sustav (šifra 026063)



Isporuka sa:



Stezaljkama (1.9 m)

šifra 026094

50 / 60 Hz	500 W	7/15/30 A	12 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/month	<1.50 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step / 8 step	1.85 kg	190 x 190 x 73 mm	193 x 260 x 95 mm	Automatic >2V	IP 43	2 m
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A	12 V	Pb 15 < 375 Ah LiFePO <sub>4</sub> 7 < 375 Ah	<0.5 Ah/month	<1.50 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step / 8 step	1.85	190 x 190 x 73	193 x 260 x 95	Automatic >2V	IP 43	2 m