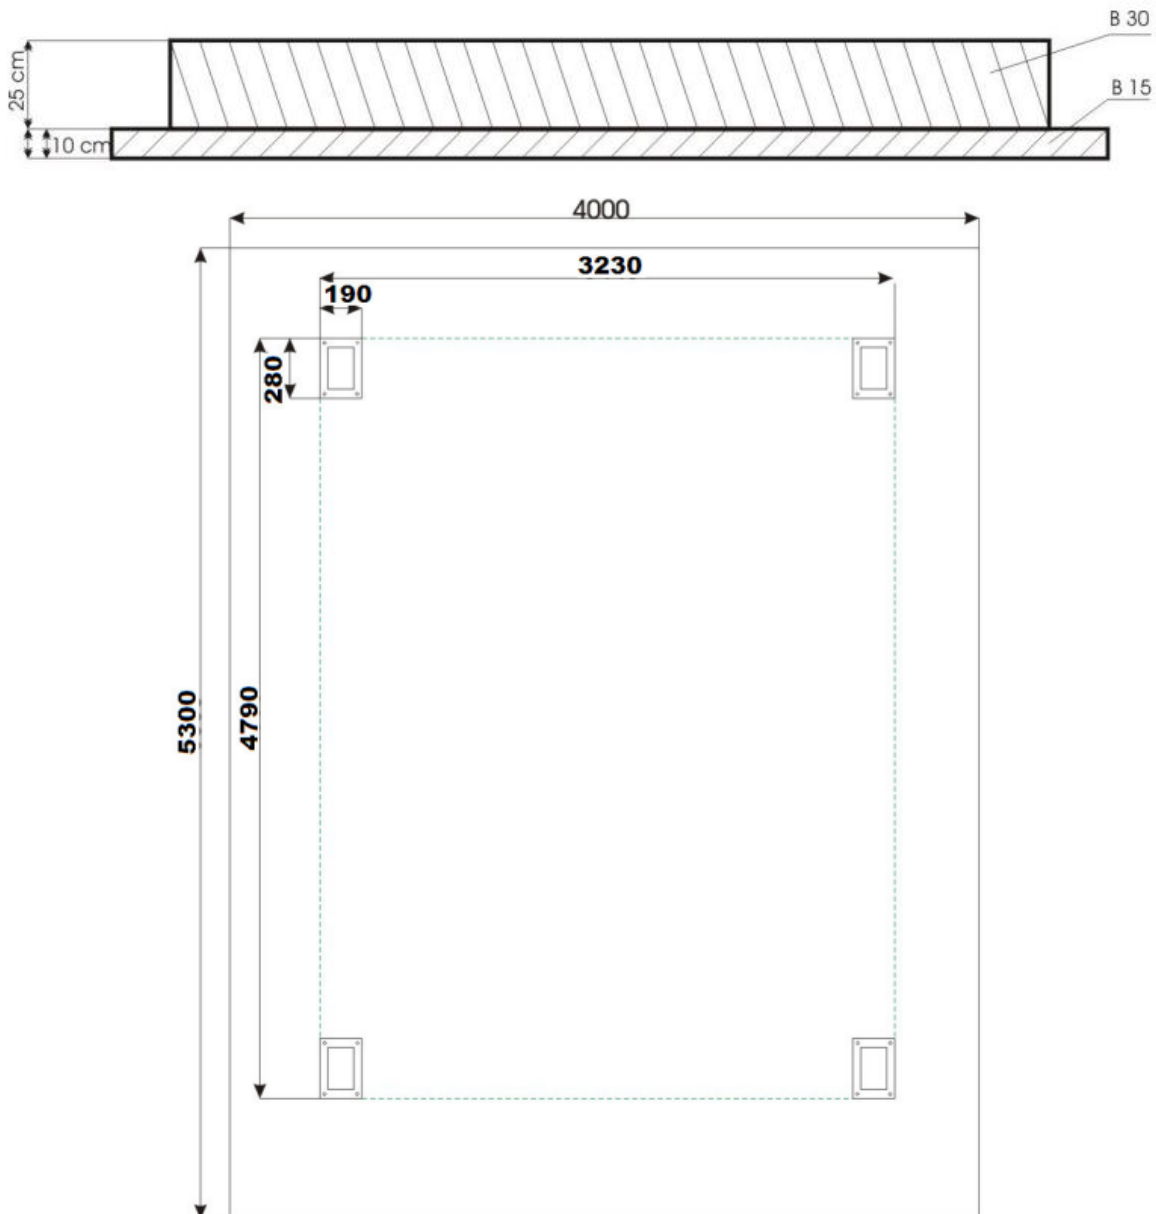


**Проектиране на подовата плоча за подежник****EVERT6435**

Подовата плоча трябва да бъде излята от бетон В30, на нивото до милиметър, където са поставени колоните. Дължината на плочата трябва да бъде 5,3 м, ширината - 4 м, а дебелината - най-малко 25 см. Ако в работилницата, в която ще бъде поставена подемната платформа, вече има изграден под, той трябва да отговаря на горепосочените условия. Качеството и нивото на пода се гарантират от производителя.

Документацията за подежника трябва да бъде придружена от приемо-предавателен протокол за строителната част, за UDT.