


## Detector de jocuri in articulatie SPACE - 8 miscari, cod: SPACE PD200/8I

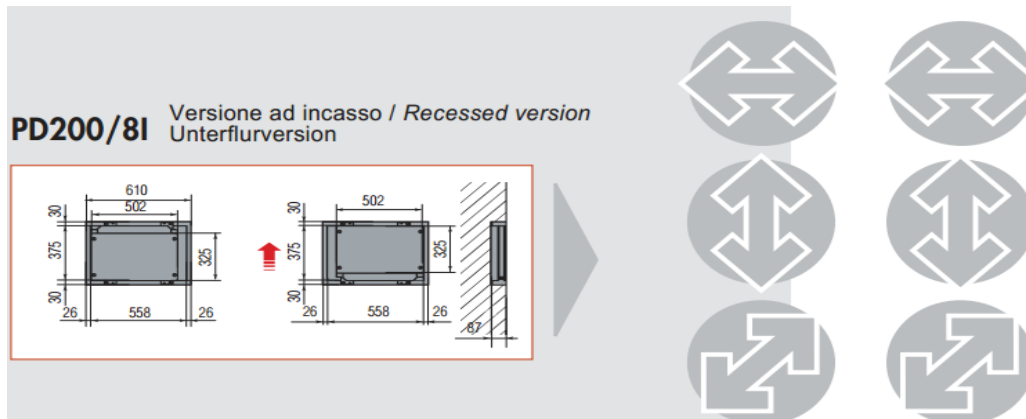

Echipamentul genereaza sarcina alternativa asupra rotii vehiculului testat, aceasta se transmite la piesele suspensiei si a directiei astfel se pot vizualiza eventualele jocuri sau defecte ale directiei sau suspensiei

- Functionare electro-hidraulica
- Suprafata de testare abraziva, pentru a nu permite alunecarea rotii
- Posibilitatea montarii in fundatie, pe pardoseala, pe groapa sau pe elevator cu 4 coloane sau foarfeca.

**Pretul nu include furtunile hidraulice care conecteaza panoul de comanda cu platourile de lucru (dimensiunile pot varia de la client la client, in functie de amplasamentul in atelier).**

### Date tehnice:

capacitate max/axa	3000daN (3tone)
deplasare longitudinala	50 mm
deplasare transversala	50 mm
deplasare combinata	71 mm
forta deplasare long/transv fara sarcina	10 kN
forta deplasare combinata fara sarcina	14 kN
forta deplasare long/transv cu sarcina max	7.5 kN
forta deplasare combinata cu sarcina max	10.6 kN
presiune maxima	210 bar
putere motor	2.6 kW
deplasare longitudinala	0.6 sec
deplasare transversala	0.6 sec
deplasare combinata	1.2 sec
nivel zgomot	max 70 db(A)
greutate	100 kg

### Link plan de fundatie:

<https://drive.google.com/file/d/1svxNI5AyAyBRTJsiIGSxOKWbjAwzLQ-q/view?usp=sharing>